hokal

▸82

- ▸ 84 HLAG T5
- ▸ 84 HLAD T5
- ▸ 84 HLAX T5

protection

▸22

- ▸ 102 PRADS T5
- ▸ 102 PRAO T5
- ▸ 102 PRAP T5

накладные светильники

peanut

76
- 78 peanut office-AZI T5
- 78 peanut school-ALR T5
- 78 peanut corridor-AGI T5
- 80 peanut industry-A T5
- 80 peanut gallery-AWF T5
- 80 peanut board-AW T5

procube



88
- 90 CUAD T5
- 90 CUAX T5
- 92 CUAG T5
- 92 CUAWF T5

stail



96
- 98 SAD T5
- 98 SAX T5

UA

104
- 106 UAD T5
- 106 UAX T5

cubus

108
- 110 RSADC T5
- 112 RSAXC T5
- 114 RMAC T5
- 116 RWFAC T5
- 116 RSADAC T5
- 116 RSAXAC T5
- 118 RSADC T8
- 120 RSXAC T8
- 122 RMAC T8

накладные светильники

из других глав

световые планки
мебельные светильники

IL ▸ 254

MLF ▸ 236

MSF ▸ 250

MLSL ▸ 242

MLW ▸ 246

MLS ▸ 258

светильники для
спортивных сооружений

SPA ▸ 284

THL ▸

светильники для
влажных помещений

PFL ▸ 264

PO ▸ 268

peanut

peanut – прозрачная легкость

В светильнике „peanut“ свет становится элементом дизайна. Какие бы помещения Вы ни проектировали – офисы, школы или конференцзалы, больницы или магазины – все задачи Вы сможете решить с помощью светильников одного и того же семейства - peanut. Все они имеют корпус красивой формы из поликарбоната с запатентованным лабиринтным профилем и внешними крепежными зажимами из благородной стали V2A. Корпус, светящийся со всех сторон, обеспечивает долю отраженного света, освещающего потолок, а замкнутая поверхность - удобство чистки и лучший коэффициент техобслуживания светильника. Вся светотехника встроена в полностью закрытый корпус и поэтому хорошо защищена от загрязнения. По запросу реализуются другие варианты, с различной светотехникой и системами управления.

126
272

36

peanut

IP 55

peanut office-AZI T5 - Параболическая ячеистая решетка
peanut school-ALR T5 - пластинчатая растровая решетка
peanut corridor-AGI T5 - диффузор матовый

Оптика peanut office-AZI:
Прямое и отраженное распределение света, при 2x49W - встроенный верхний отражатель, ячеистая параболическая решетка, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям для рабочих мест за дисплеем согласно DIN-EN 12464-1; ячеистая решетка заключена в корпус и не загрязняется. w

Оптика peanut school-ALR:
Прямое распределение света с долей отраженного. Алюминиевое головное зеркало высокой степени блеска направляет свет и экранирует слепящие лучи поперек, от продольного слепящего света защищает белая пластинчатая решетка, которая заключена в корпус и не загрязняется.

Оптика peanut corridor-AGI:
прямое и отраженное распределение света, рассеивающее сатинированное покрытие снижает яркость.

Корпус:
Корпус отлит под давлением из поликарбоната, прозрачный, с запанетнованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения, поэтому не подвержен старению, две внешних крепежных скобы из V2A сдвигаются для выравнивания отверстий и точек крепежа, плафон крепится без зажимных клипс, ударопрочность выше 6 Нм. Поверхность корпуса легко чистится.

Прочее:
Подключение к электросети через 3-полюсную или, в диммированных светильниках, 5-полюсную клемму втычного контакта.



peanut corridor-AGI
1x T5 49 Вт

η_{LB} 96%
прямое/отражен. 73/27%
UGR поп./вдоль 21,2/15,3



peanut office-AZI
2x T5 49 Вт

η_{LB} 60%
прямое/отражен. 91/9%
UGR поп./вдоль 16,1/15,9
дисплей 65° < 1000cd/m²



peanut school-ALR
1x T5 49 Вт

η_{LB} 84%
прямое/отражен. 95/5%
UGR поп./вдоль 22,8/17,0

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
peanut A.	T5 1x28/54 Вт	1250 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 1x35/49/80 Вт	1550 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 2x28/54 Вт	1250 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 2x35/49/80 Вт	1550 x 156 x 70	800	0 x 0





продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА[1)]	Арт. №	kg
Параболическая ячеистая решетка прямое/отраженное					
peanut office-AZI	T5 2x35Вт	tp	ЭПРА	**5261 2354 170**	3,66
	T5 2x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 2494 170**	3,66
			ЭПРА димм. 1-10В	**5261 2495 170**	3,66
диффузор матовый прямое/отраженное					
peanut corridor-AGI	T5 1x28Вт	tz	ЭПРА	**5261 1284 180**	2,20
	T5 1x35Вт	tz	ЭПРА	**5261 1354 180**	3,00
	T5 1x49Вт	tz	ЭПРА	**5261 1494 180**	3,00
	T5 2x28Вт	tz	ЭПРА	**5261 2284 180**	2,20
	T5 2x35Вт	tz	ЭПРА	**5261 2354 180**	3,00
	T5 2x49Вт	tz	ЭПРА	**5261 2494 180**	3,00
			ЭПРА димм. 1-10В	**5261 2495 180**	3,00
пластинчатая растровая решетка прямое					
peanut school-ALR	T5 1x35Вт	tp	ЭПРА	**5261 1354 110**	4,10
	T5 1x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 1494 110**	4,10
	T5 1x80Вт	tp	ЭПРА	**5261 1804 110**	4,10

[1)]Дополнительные знаки контроля: ▽

126
272

38

peanut

6,00 J
6,00 Nm
IP 55

peanut industry-A T5 - диффузор прозрачный
peanut gallery-AWF T5 - светильник со светопотоком, направленным на стену
peanut board-AW T5 - светильник со светопотоком, направленным на стену

Оптика peanut industry-A:
прямое и отраженное распределение света.
Оптика peanut gallery-AWF:
Прямое асимметричное светораспределение от настенного источника заливающего света, ориентированное на область стены или доски. Отражательный элемент эвольвентной формы заключен в корпус и не загрязняется.
Оптика peanut board-AW:
Прямое, асимметричное распределение света, используется как настенный источник заливающего света, светораспределение ориентировано на область стены или доски. Отражательный элемент эвольвентной формы заключено в корпус и не загрязняется.
Корпус:
Корпус отлит под давлением из поликарбоната, прозрачный, с запанетнованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения, поэтому не подвержен старению, две внешних крепежных скобы из V2A сдвигаются для выравнивания отверстий и точек крепежа, плафон крепится без зажимных клипс, ударопрочность выше 6 Нм. Поверхность корпуса легко чистится.
Прочее:
Подключение к электросети через 3-полюсную или, в диммированных светильниках, 5-полюсную клемму втычного контакта.



peanut industry-A 2x T5 35 Вт	peanut board-AW 1x T5 80 Вт	peanut gallery-AWF 1x T5 80 Вт
η_{LB} 88%	η_{LB} 66%	η_{LB} 47%
прямое/отражен. 67/33%	прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 98/2%
UGR поп./вдоль 22,9/16,4	UGR поп./вдоль 6,0/20,7	UGR поп./вдоль 25,6/19,6

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
peanut A.	T5 1x28/54 Вт	1250 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 1x35/49/80 Вт	1550 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 2x28/54 Вт	1250 x 156 x 70	800	0 x 0
	T5 2x35/49/80 Вт	1550 x 156 x 70	800	0 x 0



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА[1)]	Арт. №	kg
диффузор прозрачный прямое/отраженное					
peanut industry-A	T5 1x28Вт	tp	ЭПРА	**5261 1284 100**	2,20
	T5 1x35Вт	tp	ЭПРА	**5261 1354 100**	3,00
	T5 1x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 1494 100**	3,00
	T5 2x28Вт	tp	ЭПРА	**5261 2284 100**	2,20
	T5 2x35Вт	tp	ЭПРА	**5261 2354 100**	3,00
	T5 2x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 2494 100**	3,00
			ЭПРА димм. 1-10В	**5261 2495 100**	3,00
светильник со светопотоком, направленным на стену прямое-несимметричное					
peanut board-AW	T5 1x35Вт	tp	ЭПРА	**5261 1354 190**	3,50
	T5 1x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 1494 190**	3,25
	T5 1x80Вт	tp	ЭПРА	**5261 1804 190**	3,25
peanut gallery-AWF	T5 1x49Вт	tp	ЭПРА	**5261 1494 140**	3,88
			ЭПРА димм. 1-10В	**5261 1495 140**	3,88
	T5 1x80Вт	tp	ЭПРА	**5261 1804 140**	3,88

1)Дополнительные знаки контроля:

hokal - универсальная система световых полос

Мир, в котором мы живем, основан на симметричности, а новая эстетика светильников семейства hokal – на ясности форм. Форма поперечного сечения – почти квадратная. Здесь Regiolux выразил современность стиля и качество техники. Семейство светильников hokal в виде светового канала - это световое решение той самой универсальности, которой требует рынок. Такая функциональность позволяет применять светильники того же семейства во всем проекте. Области применения так же разнообразны. Встраиваемые светильники предложены с одной или двумя лампами для панельных потолков или потолков с вырезом.

Экономично и индивидуально можно реализовать освещение накладными и маятниково-подвесными светильниками, чисто прямого или прямого и отраженного света. Кроме того, имеется версия с аварийным светом для указательно-предупредительного освещения. Элементы управления и сенсоры в т.н. базовых светильниках позволяют использовать весь потенциал энергосбережения. Широкое разнообразие оптики позволит создать оптимальную световую атмосферу, чтобы такие критерии, как зрительный комфорт, различимость и безопасность освещения всегда получали высшую оценку, даже в различных типах помещений.

hokal

HLAG T5 - диффузор матовый
HLAD T5 - микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска
HLAX T5 - микропараболическая растровая решетка - шелковисто-матовая

IP 20

Оптика HLAG:
прямой свет; ограничение блескости за счет сатинированного поликарбонатного профиля рассеянного света; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным.

Оптика HLAD:
Прямое распределение света через алюминиевую зеркальную параболическую решетку, усиливающую отражение, с покрытием из чистого серебра, отражательной оптикой «Darklight» и тонкими перегородками; коэффициент отражения света 98%; подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв. м, защита от слепящих лучей по всем направлениям, согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, защелкивается сама; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Оптика HLAX:
Прямое распределение света с помощью алюминиевой параболической шелковисто-матовой решетки с тонкими перегородками, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, самофиксация; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали квадратной формы; подготовлен для крепления торцов или стальных соединителей светильников.

Прочее:
Подключение к электросети через 3-полюсную или, в диммированных и аварийных светильниках, через 5-полюсную втычную клемму. Необходимые принадлежности (торцы, соединители и сквозная проводка в зависимости от расположения светильников) заказываются отдельно.



HLAG 1x T5 49 Вт	HLAD 1x T5 54 Вт	HLAX 1x T5 49 Вт
η_{LB} 57%	η_{LB} 70%	η_{LB} 74%
прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 23,9/24,0	UGR поп./вдоль 20,7/20,1	UGR поп./вдоль 20,2/19,3
	дисплей 65° < 1000cd/m²	дисплей 65° < 1000cd/m²

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
HLA.	T5 1x28/54 Вт	1179x85x75	1000	176	0x0
	T5 1x35/49/80 Вт	1479x85x75	1300	176	0x0
HLA. B3	T5 1x35/49/80 Вт	1529x85x75	1300	226	0x0



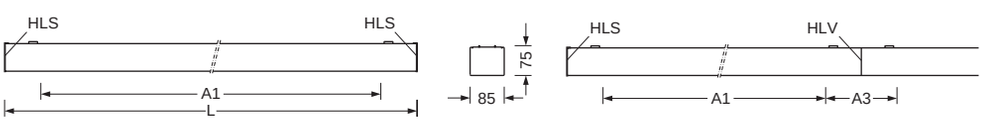

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
диффузор матовый прямое					
hokal-HLAG	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6050 1944 180**	2,56
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1946 680**	2,56
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1945 180**	2,56
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1946 180**	2,56
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6050 1954 180**	3,11
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1956 680**	3,11
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1955 180**	3,11
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1956 180**	3,11
микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
hokal-HLAD	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6050 1944 170**	2,54
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1946 670**	2,54
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1945 170**	2,54
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1946 170**	2,54
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6050 1954 170**	3,09
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1956 670**	3,09
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1955 170**	3,09
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1956 170**	3,09
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6050 1497 770**	3,60
микро-параболическая растровая решетка - шелковисто-матовая прямое					
hokal-HLAX	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6050 1944 160**	2,54
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1946 660**	2,54
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1945 160**	2,54
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1946 160**	2,54
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6050 1954 160**	3,09
			ЭПРА димм. DALI	**6050 1956 660**	3,09
			ЭПРА димм. 1-10В	**6050 1955 160**	3,09
			ЭПРА димм. DSI	**6050 1956 160**	3,09
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6050 1497 760**	3,60

hokal, накладные светильники принадлежности

② hokal и сквозная проводка FLVWR
③ Соединитель светильников HLV
④ Торец светильника HLS/HLES
⑤ Подвес SAY-KS
⑥ Подвес для светильников, вкл. подвод электропитания SAY-KL
⑦ соединитель рассеивателя MR-GSL

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
набор концевых деталей	hokal -HLS -1	vw	St	для T5 1/.. hokal-HLA.., hokal-HLH..	**6058 1005 100**	2	0,20
соединитель для рассеивателя	MR-GSL -1	tz	PC	соединитель рассеивателя для 1/.. hokal-HL..G, procube CU..G	**8460 1001 100**	1	0,06
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
инструмент	SH 30	sw	Polymer	вакуумная присоска, d=30мм для hokal HL..G, procube CU..G, PREO, PREP стекло, SDECG	**9203 0030 100**	1	0,06
	SH 55	sw	Polymer	вакуумная присоска, d=55мм для hokal HL..G, procube CU..G, PREO, PREP стекло, SDECG	**9203 0055 100**	1	0,06
соединитель светильников	hokal -HLV -1	vw	St	0° для hokal HLH T5 1/..	**6058 1000 100**	1	0,13

procube

В качестве идеального решения для современных световых полос и световых ландшафтов фирма Regiolux предлагает новое семейство светильников procube. Отличительная деталь оптики - эффективные параболические микрорельефные решетки с тонкими перегородками. За счет этого светильник получается очень компактным. Прочные соединители позволяют собирать отдельные светильники в световые полосы, а с помощью разных фигурных соединителей можно создать целый световой ландшафт. Практичность заключается в том, что в эти соединители семейства „procube" разной формы можно встраивать сенсоры, модули управления и другие подобные компоненты. Таким образом монтаж становится проще и нагляднее. В то же время это позволяет освободить потолок от других нагрузок, например, микрофонов. Возможности применения светильников procube очень разнообразны: procube-CU хорошо смотрится и как накладной светильник прямого света, и как подвесной светильник комбинированного света. Уровень защиты оптики - соответствующий. Согласно DIN-EN 12464-1 в светильниках предусмотрена защита от слепящих лучей (при угле больше 65° яркость меньше 1000 кд/кв.м), что достигается с помощью решетки «darklight» или с шелковисто-матовым анодированием. Особая эффективность обеспечена материалом, из которого изготовлена решетка, и покрытием марки «Miro-Silver». Чистейший алюминий, покрытый «Miro-Silver», обладает удивительной отражающей способностью – коэффициент отражения 98% по всему световому спектру. За счет свободы распрстранения световых волн и их многократного отражения в микрорельефной решетке достигается высокая эффективность даже при малых габаритах. Светильники procube с КПД выше 90 % и решетками повышенной отражательной способности относятся к самым лучшим данного класса.

procube

CUAD T5 - микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска
CUAX T5 - микропараболическая растровая решетка - шелковисто-матовая

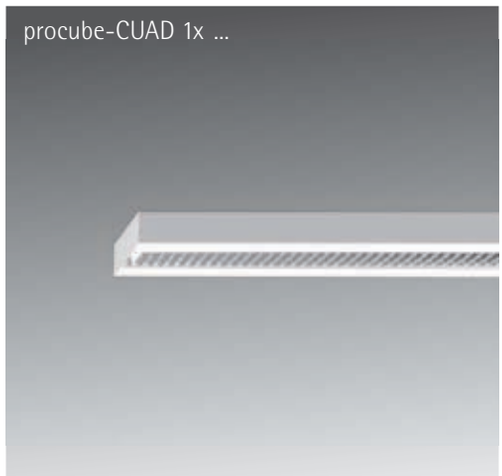

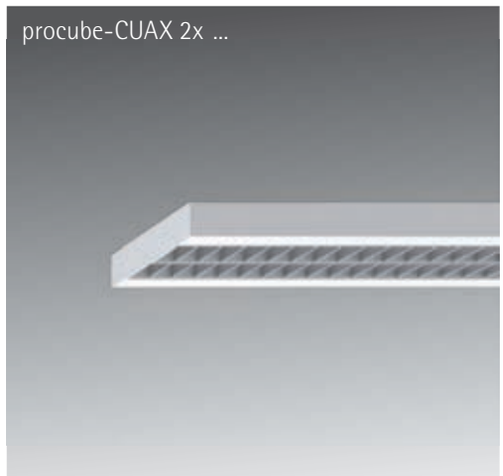

IP 20

Оптика CUAD:
Прямое распределение света через алюминиевую зеркальную параболическую решетку, усиливающую отражение, с покрытием из чистого серебра, отражательной оптикой «Darklight» и тонкими перегородками; коэффициент отражения света 98%; подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв. м, защита от слепящих лучей по всем направлениям, согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, защелкивается сама; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Оптика CUAX:
Прямое распределение света с помощью алюминиевой параболической шелковисто-матовой решетки с тонкими перегородками, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, самофиксация; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали компактного прямоугольного сечения, монтажная высота 40мм; подготовлен для крепления торцов или стальных соединителей светильников.

Прочее:
Главный (управляющий) светильник со встроенным блоком управления LC-OM DALI MULTI 3 и сенсорным устройством LC-OM LS/PD MULTI 3 для регулирования максимум 31-го подчиненного светильника с ЭПРА dim DALI и с готовой проводкой, в зависимости от дневного света и присутствия людей. К одному главному светильнику можно подключать макс. 3 дополнительных сенсора LC-OM LS/PD MULTI 3 CI + LC-OM Sensor KIT. Синхронизация макс. 4-х главных светильников для централизовнной реакции на присутствие людей. Подключение к электросети через 9-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности (торцы, соединители и сквозная проводка в зависимости от расположения светильников) заказываются отдельно.



CUAD 1x T5 49 Вт

η_{LB} 77%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 20,7/19,5
дисплей 65° < 1000cd/m²



CUAX 2x T5 54 Вт

η_{LB} 71%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 21,2/20,0
дисплей 65° < 1000cd/m²

Главные светильники M1S1 снабжены сенсором света и присутствия, а также блоком управления.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
CUA.	T5 1x28/54 Вт	1179 x 109 x 46	800	376	15 x 30
	T5 1x35/49/80 Вт	1479 x 109 x 46	1100	376	15 x 30
	T5 2x28/54 Вт	1179 x 161 x 46	1000	176	0 x 50
	T5 2x35/49/80 Вт	1479 x 161 x 46	1100	376	0 x 50



CUA. 1x ...



CUA. 2x ...



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
procube-CUAD	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 1944 170**	2,10
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1946 670**	2,10
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 1954 170**	2,50
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1956 670**	2,50
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 1955 170**	2,50
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 1956 670**	2,70
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6040 1497 770**	3,10
	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 2944 170**	2,60
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2946 670**	2,60
	T5 2x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 2954 170**	3,20
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2956 670**	3,20
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 2955 170**	3,20
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 2956 670**	3,40
	T5 2x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6040 2497 770**	3,80
микро-параболическая растровая решетка - шелковисто-матовая прямое					
procube-CUAX	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 1944 160**	2,10
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1946 660**	2,10
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 1954 160**	2,50
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1956 660**	2,50
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 1955 160**	2,50
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 1956 660**	2,70
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6040 1497 760**	3,10
	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 2944 160**	2,60
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2946 660**	2,60
	T5 2x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 2954 160**	3,20
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2956 660**	3,20
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 2955 160**	3,20
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 2956 660**	3,40
	T5 2x49Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6040 2497 760**	3,80

procube

CUAG T5 - диффузор матовый
CUAWF T5 - светильник со светопотоком, направленным на стену

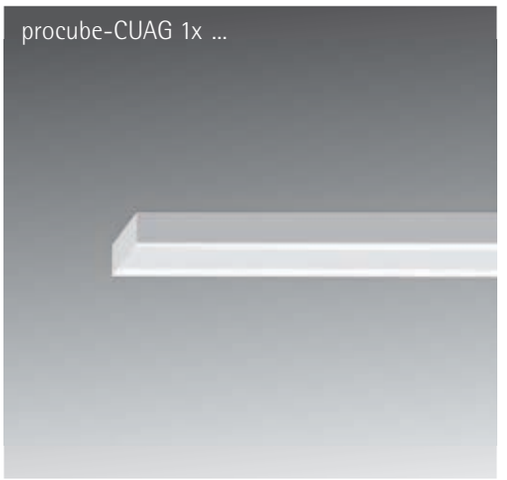

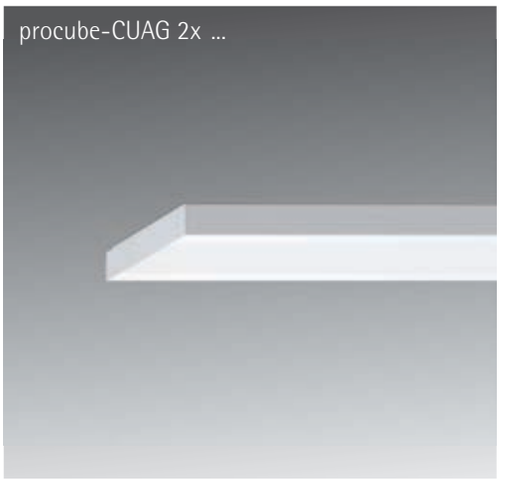

IP 20

Оптика CUAG:
прямой свет; блескость ограничена сатинированным поликарбонатным рассеивателем; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным.
Оптика CUAWF:
Асимметричный алюминиевый отражатель шелковисто-матового анодирования создает прямой, заливающий свет; защелкивается сам собой; при сборке в световые полосы отражатель кажется непрерывным.
Корпус:
корпус из листовой стали компактного прямоугольного сечения, монтажная высота 40мм; подготовлен для крепления торцов или стальных соединителей светильников.
Прочее:
Главный (управляющий) светильник со встроенным блоком управления LC-OM DALI MULTI 3 и сенсорным устройством LC-OM LS/PD MULTI 3 для регулирования максимум 31-го подчиненного светильника с ЭПРА dim DALI и с готовой проводкой, в зависимости от дневного света и присутствия людей. К одному главному светильнику можно подключать макс. 3 дополнительных сенсора LC-OM LS/PD MULTI 3 CI + LC-OM Sensor KIT. Синхронизация макс. 4-х главных светильников для централизовнной реакции на присутствие людей. Подключение к электросети через 9-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности (торцы, соединители и сквозная проводка в зависимости от расположения светильников) заказываются отдельно.



CUAG 1x T5 54 Вт
η_{LB} 46%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 23,8/24,1



CUAG 2x T5 49 Вт
η_{LB} 60%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 24,1/24,1



CUAWF 1x T5 54 Вт
η_{LB} 90%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 31,4/26,4

Главные светильники M1S1 снабжены сенсором света и присутствия, а также блоком управления.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
CUA.	T5 1x28/54 Вт	1179 x 109 x 46	800	376	15 x 30
	T5 1x35/49/80 Вт	1479 x 109 x 46	1100	376	15 x 30
	T5 2x28/54 Вт	1179 x 161 x 46	1000	176	0 x 50
	T5 2x35/49/80 Вт	1479 x 161 x 46	1100	376	15 x 50



CUA. 1x ...



CUA. 2x ...



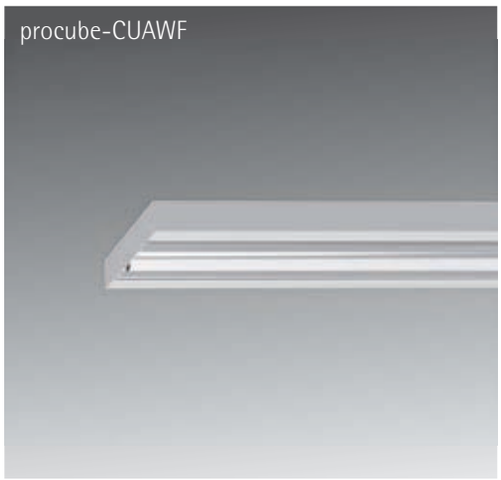

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
диффузор матовый прямое					
procube-CUAG	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 1944 180**	2,10
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1946 680**	2,10
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 1954 180**	2,50
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1956 680**	2,50
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 1955 180**	2,50
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 1956 680**	2,70
	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 2944 180**	2,50
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2946 680**	2,50
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6040 2964 180**	3,10
			ЭПРА димм. DALI	**6040 2966 680**	3,10
			ЭПРА димм. 1-10В	**6040 2965 180**	3,10
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8440 2966 680**	3,40
	T5 2x35Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6040 2357 780**	3,80
светильник со светопотоком, направленным на стену прямое					
procube-CUAWF	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6040 1944 190**	2,40
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1946 690**	2,40
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6040 1954 190**	2,70
			ЭПРА димм. DALI	**6040 1956 690**	2,70

procube, принадлежности для накладных светильников

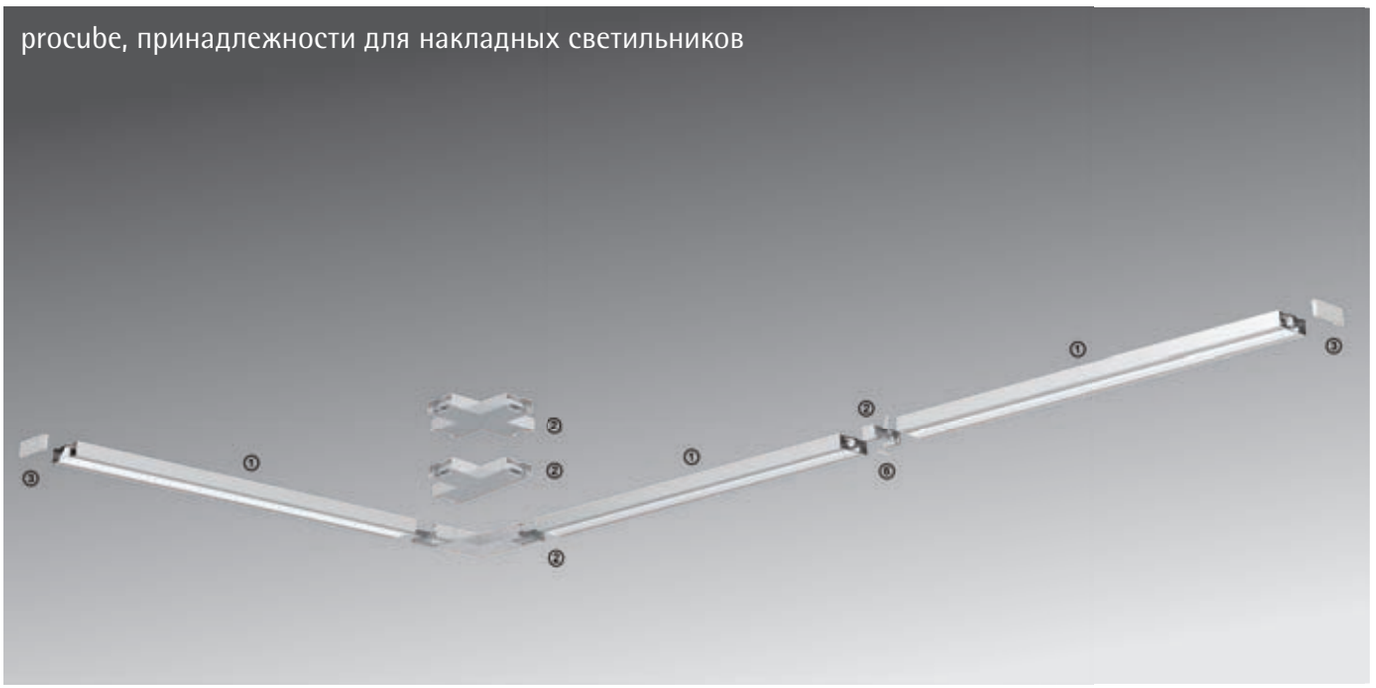

① procube и сквозная проводка FLVWR
② Соединитель светильников, прямой, L, T и X-образный
③ Торец светильника CUS
④ Подвес SAY-KS
⑤ Подвес для светильников, вкл. подвод электропитания SAY-KL
⑥ соединитель рассеивателя MR-GSL

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
набор концевых деталей	procube -CUS -1	vw	St	для procube T5 1/..	**6049 1005 100**	2	0,20
	procube -CUS -2	vw	St	для procube T5 2/..	**6049 2005 100**	2	0,33
соединитель для рассеивателя	MR-GSL -1	tz	PC	соединитель рассеивателя для 1/.. hokal-HL..G, procube CU..G	**8460 1001 100**	1	0,06
	MR-GSL -2	tz	PC	соединитель рассеивателя для 2/.. hokal-HL..G, procube CU..G	**8460 1002 100**	1	0,06
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
инструмент	SH 30	sw	Polymer	вакуумная присоска, d=30мм для hokal HL..G, procube CU..G, PREO, PREP стекло, SDECG	**9203 0030 100**	1	0,06
	SH 55	sw	Polymer	вакуумная присоска, d=55мм для hokal HL..G, procube CU..G, PREO, PREP стекло, SDECG	**9203 0055 100**	1	0,06
соединитель светильников	procube -CUV -1	vw	St	0° для procube T5 1/..	**6049 1000 100**	1	0,10
	procube -CUV -2	vw	St	0° для procube T5 2/..	**6049 2000 100**	1	0,12
	procube -CUVE -1	vw	St	L 90° для procube T5 1/..	**6049 1002 100**	1	0,50
	procube -CUVE -2	vw	St	L 90° для procube T5 2/..	**6049 2002 100**	1	0,82
	procube -CUVK -1	vw	St	X 90° для procube T5 1/..	**6049 1004 100**	1	0,70
	procube -CUVK -2	vw	St	X 90° для procube T5 2/..	**6049 2004 100**	1	0,80
	procube -CUVT -1	vw	St	T 90° для procube T5 1/..	**6049 1003 100**	1	0,60
	procube -CUVT -2	vw	St	T 90° для procube T5 2/..	**6049 2003 100**	1	0,77

stail

stail - Передовая техника и в стиле минимализма

Видимая монтажная высота всего 26 мм, встроенная бипараболическая решетка с тонкими перегородками, одна или две лампы до 2/54 Вт – важные преимущества этого элегантного светильника. Другие отличительные черты - кайма корпуса и минимизированная решетка, что придает светильнику больше индивидуальности. Прямые линии и лаконичность формы stail создают гармонию в самых разных помещениях. Корпус лапмы сделан с отступом назад, выступая вверх и образуя пространство между потолком и светильником. В результате, продольный разрез в корпусе лампы отдает часть отраженного света, и светильник кажется невесомым. Благодаря этому можно избежать нежелательного „пещерного" эффекта помещения, легко возникающего при простом освещении. Для объединения ламп в световые полосы применяется соединитель, ширина которого равна расстоянию между ними. Он маскирует сквозную проводку и сохраняет филигранный вид потолочного освещения.

stail

IP 20

SAD T5 - микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска

SAX T5 - микро-параболическая растровая решетка - шелковисто-матовая

Оптика SAD:
Прямое распределение света с легкой подсветкой потолка через зеркальную алюминиевую параболическую решетку повышенной отражательной способности с чисто-серебряным покрытием, отражательной оптикой «Darklight» и тонкими перегородками; степень отражения 98%, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям, согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, с самозащелкиванием.

Оптика SAX:
Прямое распределение света с легким осветлением потолка с помощью алюминиевой параболической решетки шелковисто-матового анодирования с тонкими перегородками; для освещения рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв. м; защита от ослепления со всех сторон согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, самофиксация.

Корпус:
корпус из листовой стали, плоское прямоугольное поперечное сечение, видимая высота 26мм, расстояние от потолка 16мм, торцы из стали.

Прочее:
Подключение к сети через трехполюсную клемму втычного контакта.



SAD 1x T5 49 Вт

η_{LB} 69%
прямое/отражен. 98/2%
UGR поп./вдоль 18,4/19,1
дисплей 65° < 1000cd/m²



SAX 2x T5 54 Вт

η_{LB} 71%
прямое/отражен. 98/2%
UGR поп./вдоль 19,8/20,0
дисплей 65° < 1000cd/m²



Для скрытия каналов сквозной проводки в полосах из накладных светильников можно использовать соединитель световых полос.



Свет, проступающий из отверстий на верхней стороне светильника, создает вокруг привлекательную световую ауру, предотвращая нежелательный „пещерный эффект" с темными областями.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
SA.	T5 1x28/54 Вт	1240 x 151 x 42	1100	242	0 x 30
	T5 1x35/49/80 Вт	1540 x 151 x 42	1400	242	0 x 30
	T5 2x28/54 Вт	1240 x 198 x 42	1100	242	0 x 53
	T5 2x35/49/80 Вт	1540 x 198 x 42	1400	242	0 x 53



SA. 1x ...



SA. 2x ...



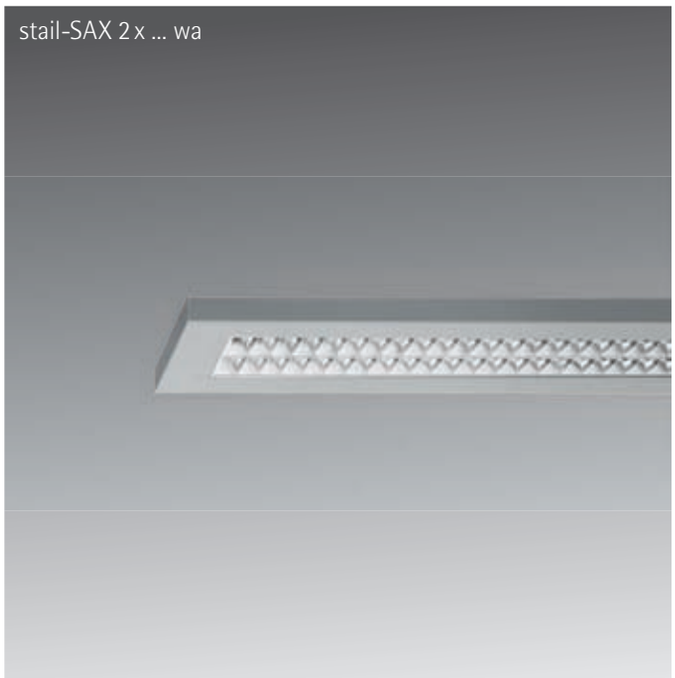

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
микропараболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
stail-SAD	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6032 1944 170**	3,50
		wa	ЭПРА	**6032 1944 175**	3,50
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6032 1954 170**	4,00
		wa	ЭПРА	**6032 1954 175**	4,00
	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6032 2944 170**	3,90
		wa	ЭПРА	**6032 2944 175**	3,90
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6032 2964 170**	4,40
		wa	ЭПРА	**6032 2964 175**	4,40
микро-параболическая растровая решетка - шелковисто-матовая прямое					
stail-SAX	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6032 1944 160**	3,50
		wa	ЭПРА	**6032 1944 165**	3,50
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6032 1954 160**	4,00
		wa	ЭПРА	**6032 1954 165**	4,00
	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6032 2944 160**	3,90
		wa	ЭПРА	**6032 2944 165**	3,90
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6032 2964 160**	4,40
		wa	ЭПРА	**6032 2964 165**	4,40

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
соединитель светильников	Stail -SV 100	vw	St	для stail	**6030 1000 100**	1	0,18
		wa	St	для stail	**6030 1000 105**	1	1,00

protection

protection - семейство компактных светильников

В ответ на бурный спрос на накладные светильники высоких классов защиты Regiolux предложил светильник protection в накладной версии класса защиты IP54 специально для проблемных зон промышленных производств. Кроме того, в нем применяются высококачественные параболические решетки для ограничения блескости по норме DIN-EN 12464-1 для рабочих мест за дисплеем: выше угла 65° яркость меньше 1000кд на 1 кв.м. При такой оснастке этот накладной светильник protection пригодан также для лабораторий, контрольных и испытательных помещений. Прочный корпус protection из листовой стали держит прозрачное акриловое стекло, гладкое или с призматическим рельефом. Альтернативно поставляется акриловое стекло опалово-белого цвета.

protection

IP 54

PRADS T5 - параболическая растровая решетка высокой степени блеска
PRAO T5 - диффузор опаловый
PRAP T5 - диффузор призматический

Оптика PRADS:
Прямое распределение света через алюминиевую зеркальную параболическую решетку с отражательной оптикой „darklight", для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв. м, защита от слепящих лучей по всем направлениям, согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, с прозрачным акриловым стеклом в раме из алюминия натурального анодирования.

Оптика PRADS-ESG:
Прямое распределение света через алюминиевую зеркальную параболическую решетку с отражательной оптикой „darklight", для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, прозрачное защитное закаленное стекло в алюминиевой раме натурального анодирования.

Оптика PRAO:
Прямое светораспределение через опаловый рассеиватель из акрилового стекла в алюминиевой раме натурального анодирования.

Оптика PRAP:
Прямое распределение света через рассеиватель из акрилового стекла, гладкий снаружи и с призматическим рельефом внутри, в раме из алюминия натурального анодирования.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение.

Прочее:
Подключение к электросети через трехполюсную клемму втычного контакта.



PRAO IP54 2x T5 49 Вт	PRAP IP54 4x T5 14 Вт	PRADS IP54 2x T5 54 Вт
η_{LB} 56%	η_{LB} 61%	η_{LB} 84%
прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 22,2/22,4	UGR поп./вдоль 20,0/20,0	UGR поп./вдоль 17,6/19,4
		дисплей 65° < 1000cd/m²

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
PRA.	T5 2x28/54 Вт	1233 x 250 x 70	1100	135	55 x 100
	T5 2x35/49/80 Вт	1533 x 250 x 70	1400	135	55 x 100
	T5 4x14/24 Вт	594 x 605 x 70	500	-	0 x 0

PRA. 2x ...



PRA. 4x ...



protection-PRAP 4 x 14 W

protection-PRADS 2 x ...
protection-PRADS-ESG 2 x ...

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
диффузор опаловый прямое					
protection-PRAO IP54	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6250 2944 180**	4,53
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6250 2964 180**	5,53
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6250 4144 180**	5,07
диффузор призматический прямое					
protection-PRAP IP54	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6250 2944 190**	7,54
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6250 2964 190**	5,63
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6250 4144 190**	5,17
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
protection-PRADS IP54	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6250 2944 170**	5,29
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6250 2964 170**	6,46
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6250 4144 170**	6,43
protection-PRADS-ESG IP54	T5 2x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6270 2944 170**	6,58
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6270 2964 170**	8,05
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6270 4144 170**	8,04

UA - Светильники квадратной формы для ламп T5

Данное семейство светильников квадратной формы с различными вариантами оптики для современных люминесцентных ламп T5(16мм) применяется во множестве областей. Светильник в белом высококачественном корпусе из листовой стали высотой всего 63 мм скромно вписывается в разнообразные помещения, распространяя в них равномерный свет. Решетка фиксируется сама собой и откидывается с двух сторон. Светильник подключается к электросети через 3- или 5-полюсные клеммы втычного контакта, что делает установку и техобслуживание особенно удобным и быстрым. Решетка может быть с закрытой частью в середине в варианте с 4-мя лампами и с равномерным разделением (с 3-мя лампами). Также можно заказать вариант аварийного освещения или с диммированием. Накладные светильники UA идеально сочетаются со встраиваемыми светильниками семейства UE в тех случаях, когда подвесные потолки сделаны не во всех помещениях, но требуется сохранить единый стиль оформления во всем здании.

UA

UAD T5 - параболическая растровая решетка высокой степени блеска
UAX T5 - параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая

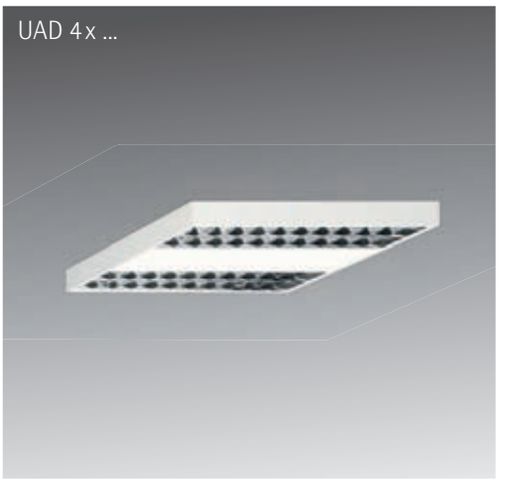

IP 20

Оптика UAD:
Прямое светораспределение с помощью алюминиевой зеркальной параболической решетки с отражательной оптикой Darklight; для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м; защита от слепящих лучей по всем направлениям по действующей норме DIN-EN 12464-1; самофиксация, откидывание с обеих сторон.

Оптика UAX:
Прямое светораспределение с помощью алюминиевой параболической решетки шелковисто-матового анодирования, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание.

Корпус:
из стального листа с приваренными торцами, прямоугольное поперечное сечение.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную или - в светильниках с диммированием - 5-полюсную клемму втычного контакта.



UAD 4x T5 14 Вт

η_{LB} 81%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 14,9/16,0
дисплей 65° < 1000cd/m²



UAX 3x T5 24 Вт

η_{LB} 86%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 15,4/16,3
дисплей 65° < 1000cd/m²

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A4	KE X/Y
UA.	T5 3x14/24 Вт	600 x 600 x 63	400	400	0 x 15
	T5 4x14/24 Вт	600 x 600 x 63	400	400	0 x 15





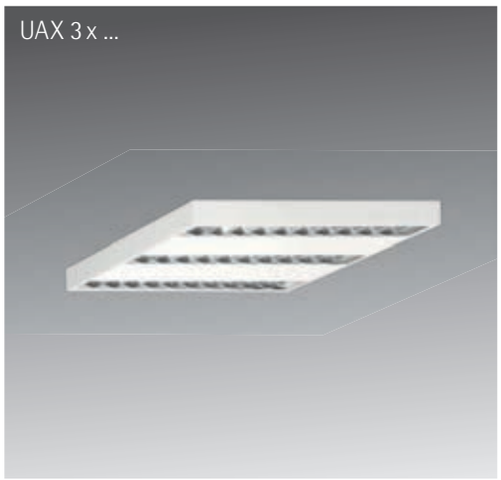

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
UAD	T5 3x14Вт	vw	ЭПРА	**6504 3144 170**	4,46
	T5 3x24Вт	vw	ЭПРА	**6504 3244 170**	4,46
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6504 4144 170**	4,29
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 4145 170**	4,29
			ЭПРА димм. DALI	**6504 4146 670**	4,29
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 4147 770**	4,91
	T5 4x24Вт	vw	ЭПРА	**6504 4244 170**	4,29
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 4245 170**	4,29
			ЭПРА димм. DALI	**6504 4246 670**	4,29
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 4247 770**	4,85
параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая прямое					
UAX	T5 3x14Вт	vw	ЭПРА	**6504 3144 160**	4,46
	T5 3x24Вт	vw	ЭПРА	**6504 3244 160**	4,46
	T5 4x14Вт	vw	ЭПРА	**6504 4144 160**	4,29
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 4145 160**	4,29
			ЭПРА димм. DALI	**6504 4146 660**	4,29
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 4147 760**	4,91
	T5 4x24Вт	vw	ЭПРА	**6504 4244 160**	4,29
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 4245 160**	4,29
			ЭПРА димм. DALI	**6504 4246 660**	4,29
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 4247 760**	4,83

Энергетическая эффективность светильников достигается при продуманной согласованности и оптимизации отдельных деталей: оптимальная светотехника ламп, подходящие отражатели, растровые решетки, ПРА и системы управления освещением. Чтобы проектировщикам и электротехникам было легче планировать, настраивать и устанавливать системы освещения, Regiolux разработал концепции и схемы для типичных требований и областей применения, а управляющие устройства и сенсоры, необходимые для этих систем, интегрировал в так называемые главные (управляющие) светильники. Таким образом, для проектирования и инсталляции остается только определить число светильников и их исполнение, а также сделать проводку по заданному плану. Например, типичным требованием для офиса или классных комнат является управление освещением в зависимости о дневного света и присутствия людей. В этом случае светильники серии cubus (RSADC M1S1, RSAXC M1S1) снабжаются соответствующими элементами управления и сенсорами. Чтобы в зависимости от фактора присутствия регулировалось еще и освещение школьной доски, главный светильник RSAWF M2 предлагается также и как настенный источник омывающего света. Созвучность работы систем управления с ожиданиями пользователя доказали сравнительные измерения в общеобразовательной школе г. Оберхайда: в среднем экономится свыше 50% энергии, а степень приемлемости для школьников и учителей настолько высока, что автоматику отключают только в очень редких случаях, например, при просмотре фильма. Данное семейство светильников имеет само по себе различные преимущества. Классический корпус пуристической прямоугольной формы выполнен из листовой стали, белый или с белым алюминиевым покрытием. Пластмассовые торцы одинакового цвета со встроенным соединителем для световых полос легко снимаются. За счет этого растры имеют сквозную оптику и открываются с обеих сторон. Для случаев, где необходимо подвешивать маятниковые источники прямого света – за несущую шину или непосредственно сам светильник - имеются соответствующие принадлежности.

126 70 66

cubus

RSADC T5 - параболическая растровая решетка высокой степени блеска

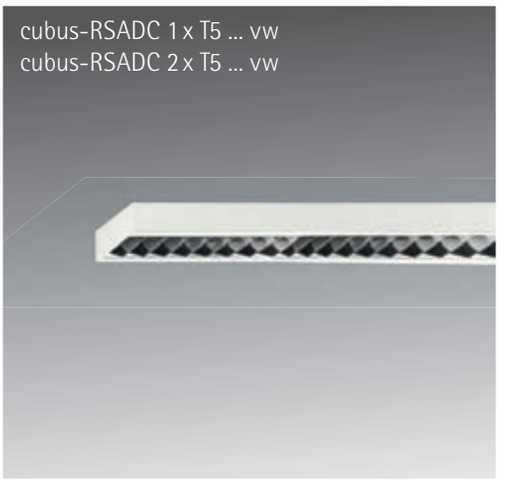

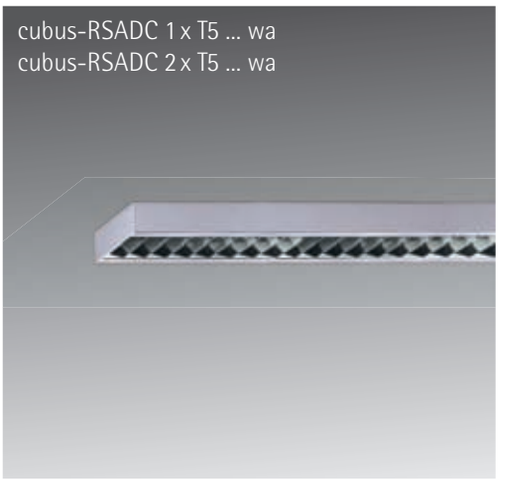

IP 20

Оптика RSADC:
Прямое распределение света с помощью зеркальной алюминиевой параболической решетки с отражательной оптикой Darklight, меньше 1000 кд на 1 кв.м при угле выше 65°, всесторонняя защита от слепящих лучей для рабочих мест за дисплеем, по норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта. Вариант M1S1: главный, базовый светильник со встроенным ПРА LC-OM DALI MULTI 3 и сенсором LC-OM LS/PD MULTI 3 для управления до 31-го подчиненного светильника с ЭПРА dim DALI в зависимости от присутствия или дневного света; проводка готова к подключению к сети. К одному главному светильнику можно дополнительно подключить до трех сенсоров LC-OM LS/PD MULTI 3 CI + LC-OM сенсор KIT. Возможна синхронизация до 4-х главных светильников для централизованной функции управления в зависимости от присутствия. Подключение к сети через 9-полюсную клемму втычного контакта.



RSADC 1x T5 54 Вт

η_{LB} 87%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 19,3/20,3
дисплей 65° < 1000cd/m²



RSADC 2x T5 49 Вт

η_{LB} 69%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 18,6/21,1
дисплей 65° < 1000cd/m²

Главные светильники M1S1 снабжены сенсором света и присутствия, а также блоком управления.

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSA.	T5 1x28/54 Вт	1188 x 140 x 69	800	376	80 x 41
	T5 1x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41
	T5 2x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41

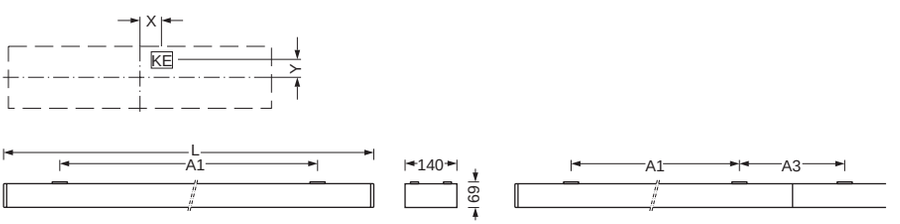

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
cubus-RSADC	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1944 170**	3,40
			ЭПРА димм. DALI	**6504 1946 670**	2,80
		wa	ЭПРА	**6504 1944 175**	3,40
			ЭПРА димм. DALI	**6504 1946 675**	2,88
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6504 1954 170**	2,80
			ЭПРА димм. DALI	**6504 1956 670**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1955 170**	3,63
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8465 1956 670**	3,63
		wa	ЭПРА	**6504 1954 175**	2,80
			ЭПРА димм. DALI	**6504 1956 675**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1955 175**	3,63
	T5 1x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 1354 170**	3,40
		wa	ЭПРА	**6504 1354 175**	3,40
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 1494 170**	3,40
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1495 170**	3,40
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1497 770**	4,28
		wa	ЭПРА	**6504 1494 175**	3,40
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1495 175**	3,40
	T5 1x54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1544 170**	2,80
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1545 170**	2,80
		wa	ЭПРА	**6504 1544 175**	2,80
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1545 175**	2,80
	T5 1x80Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1807 770**	4,18
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2964 170**	3,63
			ЭПРА димм. DALI	**6504 2966 670**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2965 170**	3,63
		wa	ЭПРА	**6504 2964 175**	3,63
			ЭПРА димм. DALI	**6504 2966 675**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2965 175**	3,63
	T5 2x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 2354 170**	3,63
		wa	ЭПРА	**6504 2354 175**	3,63
	T5 2x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2494 170**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2495 170**	3,63
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2497 770**	4,58
		wa	ЭПРА	**6504 2494 175**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2495 175**	3,63

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
подвесной хомут	SAB 095	me	Inox	0° для T5 cubus, lura	**9591 5190 100**	1	0,05
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35

cubus

IP 20

RSAXC T5 - параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая

Оптика RSAXC:
Прямое распределение света с помощью алюминиевой параболической решетки шелковисто-матового анодирования, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд/кв.м, защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующей норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.
Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.
Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта. Вариант M1S1: главный, базовый светильник со встроенным ПРА LC-OM DALI MULTI 3 и сенсором LC-OM LS/PD MULTI 3 для управления до 31-го подчиненного светильника с ЭПРА dim DALI в зависимости от присутствия или дневного света; проводка готова к подключению к сети. К одному главному светильнику можно дополнительно подключить до трех сенсоров LC-OM LS/PD MULTI 3 CI + LC-OM сенсор KIT. Возможна синхронизация до 4-х главных светильников для централизованной функции управления в зависимости от присутствия. Подключение к сети через 9-полюсную клемму втычного контакта.

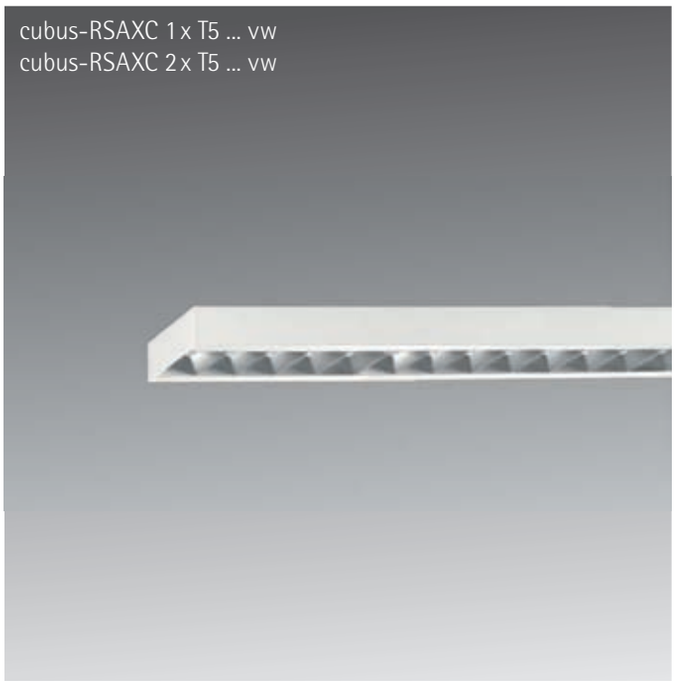



RSAXC 1x T5 49 Вт	RSAXC 2x T5 35 Вт
η_{LB} 83%	η_{LB} 68%
прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 18,3/19,2	UGR поп./вдоль 17,4/19,9
дисплей 65° < 1000cd/m²	дисплей 65° < 1000cd/m²

Главные светильники M1S1 снабжены сенсором света и присутствия, а также блоком управления.

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSA.	T5 1x28/54 Вт	1188 x 140 x 69	800	376	80 x 41
	T5 1x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41
	T5 2x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41

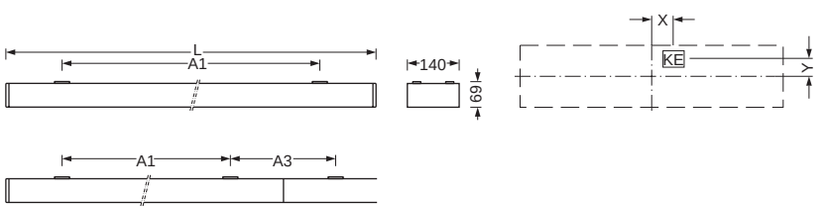

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая прямое					
cubus-RSAXC	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1944 161**	3,40
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА димм. DALI	**6504 1956 660**	3,63
			ЭПРА	**6504 1954 160**	2,80
			ЭПРА M1S1 димм. DALI	**8465 1956 660**	3,63
	T5 1x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 1354 160**	3,40
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 1494 160**	3,40
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1495 160**	3,40
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1497 760**	4,28
	T5 1x54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1544 160**	2,80
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1545 160**	2,80
	T5 1x80Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1807 760**	4,19
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2964 160**	3,63
	T5 2x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 2354 160**	3,63
	T5 2x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2494 160**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2495 160**	3,63
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2497 760**	4,58

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
подвесной хомут	SAB 095	me	Inox	0° для T5 cubus, lura	**9591 5190 100**	1	0,05
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35

126 70

cubus

IP 20

RMAC T5 - растровая решетка, белая

Оптика RMAC:
прямое распределение света с помощью металлической растровой решетки, белого цвета, похожего на RAL 9016, с гладкими поперечными пластинами; самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.
Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.
Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта.

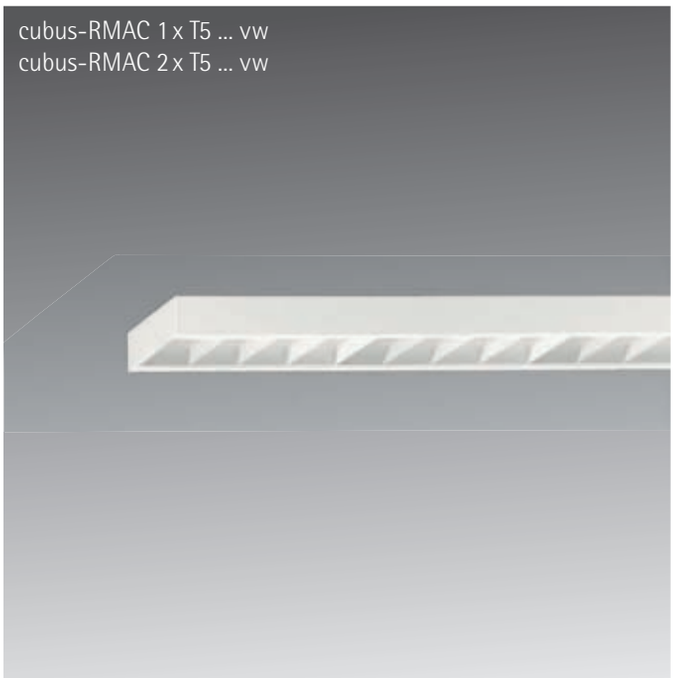



RMAC 1x T5 54 Вт	RMAC 2x T5 49 Вт
η_{LB} 75%	η_{LB} 62%
прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 21,6/23,3	UGR поп./вдоль 21,9/24,0

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RM.	T5 1x28/54 Вт	1188 x 140 x 69	800	376	80 x 41
	T5 1x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41
	T5 2x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41

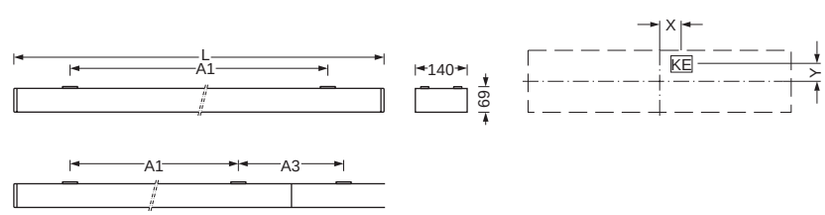

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
растровая решетка, белая прямое					
cubus-RMAC	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6504 1954 110**	2,80
	T5 1x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 1354 110**	3,40
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 1494 110**	3,40
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1497 710**	4,28
	T5 1x54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1544 110**	2,80
	T5 1x80Вт	vw	ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1807 710**	4,19
	T5 2x35/49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2964 110**	3,63
	T5 2x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 2354 110**	3,63
	T5 2x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 2494 110**	3,63
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2497 710**	4,58

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
подвесной хомут	SAB 095	me	Inox	0° для T5 cubus, lura	**9591 5190 100**	1	0,05
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35

126 70

cubus

IP 20

RWFAC T5 - светильник со светопотоком, направленным на стену
RSADAC T5 - параболическая растровая решетка высокой степени блеска - несимметричный
RSAXAC T5 - параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая - несимметричный

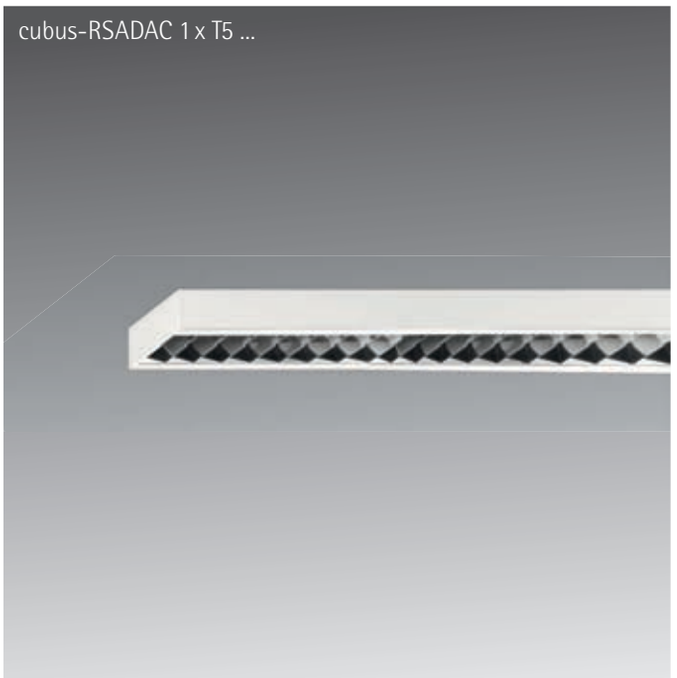

Оптика RWFAC:
прямое распределение света с помощью асимметричного эвольвентного алюминиевого зеркала с шелковисто-матовым анодированием, для фотометрических характеристик настенных источников заливающего света, с защитой от ослепления; самофиксация.

Оптика RSADAC:
Прямое распределение света, асимметричное, с помощью зеркальной алюминиевой параболической решетки с отражательной оптикой „Darklight", меньше 1000 кд на 1 кв.м при угле выше 65°, всесторонняя защита от слепящих лучей для рабочих мест за дисплеем, по норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Оптика RSAXAC:
Прямое распределение света, асимметричное, с помощью алюминиевой параболической решетки шелковисто-матового анодирования, меньше 1000 кд на 1 кв.м при угле выше 65°, защита от слепящих лучей по всем направлениям для рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта. Вариант M2: главный, базовый светильник со встроенным ПРА LC-OM MULTI ECO, включающим до 5 подчиненных светильников в зависимости от присутствия; проводка готова к подключению, сигнализация присутствия сопряжена с главным светильником RSAXC MS1 или RSADC MS1. Подключение к сети через 9-полюсную клемму втычного контакта.



RSADAC 1x T5 54 Вт

η_{LB} 85%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 18,8/20,1
дисплей 65° < 1000cd/m²



RSAXAC 1x T5 49 Вт

η_{LB} 81%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 17,6/18,9
дисплей 65° < 1000cd/m²



RWFAC 1x T5 49 Вт

η_{LB} 63%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 26,3/22,9

Главные светильники M2 снабжены блоком управления.

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSA.	T5 1x28/54 Вт	1188 x 140 x 69	800	376	80 x 41
	T5 1x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41
RWF.	T5 1x35/49/80 Вт	1488 x 140 x 69	1100	376	0 x 41

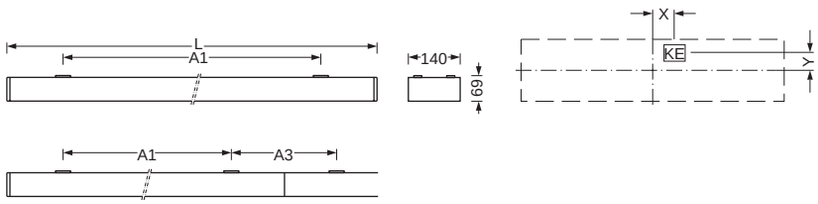

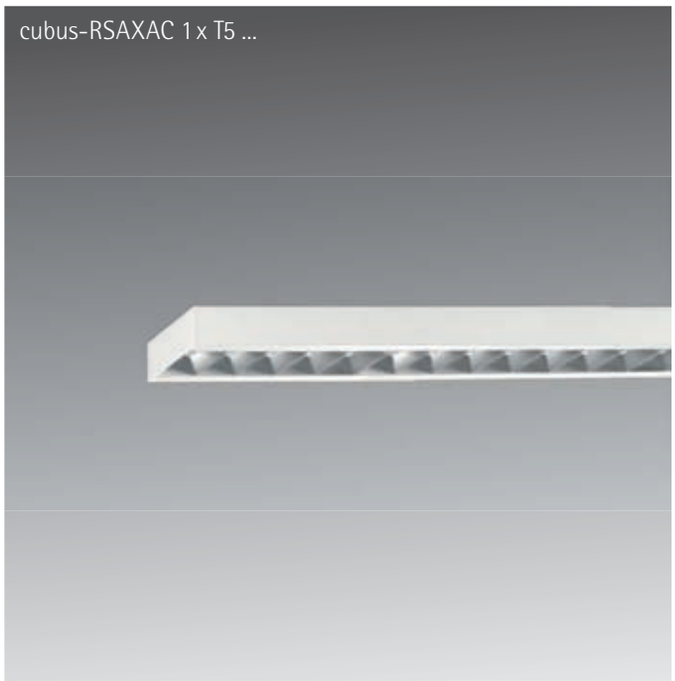

продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое-несимметричное					
cubus-RSADAC	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1944 130**	3,40
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6504 1954 130**	2,80
	T5 1x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 1354 130**	3,40
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 1494 130**	3,40
	T5 1x54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1544 130**	2,80
параболическая растровая решетка, шелковисто-матовая прямое-несимметричное					
cubus-RSAXAC	T5 1x28/54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1944 140**	3,40
	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6504 1954 140**	2,80
	T5 1x35Вт	vw	ЭПРА	**6504 1354 140**	3,40
	T5 1x49Вт	vw	ЭПРА	**6504 1494 140**	3,40
	T5 1x54Вт	vw	ЭПРА	**6504 1544 140**	2,80
светильник со светопотоком, направленным на стену прямое-несимметричное					
cubus-RWFAC	T5 1x35/49/80Вт	vw	ЭПРА	**6504 1954 190**	3,63
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1955 190**	3,63
			ЭПРА M2	**8465 1954 190**	3,63

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
подвесной хомут	SAB 095	me	Inox	0° для T5 cubus, lura	**9591 5190 100**	1	0,05
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 190	me	Mix	d=1 мм, l=2200 мм для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, stail, T5/T8 lens	**9511 1200 101**	1	0,06
	SAYE -KL 190 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 190 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T5 cubus, hokal HLA../HLH.., procube CUA../CUH.., lura, T5/T8 lens	**9510 1257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35

126 70 68

cubus

RSADC T8 - параболическая растровая решетка высокой степени блеска

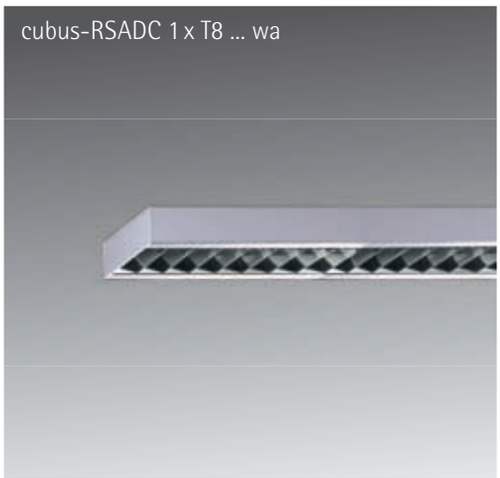

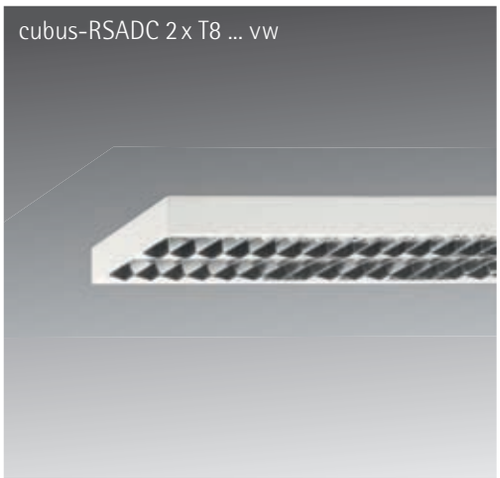

IP 20

Оптика RSADC:
Прямое распределение света с помощью зеркальной алюминиевой параболической решетки с отражательной оптикой Darklight, меньше 1000 кд на 1 кв.м при угле выше 65°, всесторонняя защита от слепящих лучей для рабочих мест за дисплеем, по норме DIN-EN 12464-1, самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта.



RSADC 1x T8 58 Вт	
η_{LB}	63%
прямое/отражен.	100/0%
UGR поп./вдоль	12,9/16,4
дисплей 65° < 1000cd/m²	



RSADC 2x T8 36 Вт	
η_{LB}	67%
прямое/отражен.	100/0%
UGR поп./вдоль	14,5/16,0
дисплей 65° < 1000cd/m²	

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSA.	T8 1x36Вт	1241 x 184 x 90	900 [1]	328	0 x 70
	T8 1x58Вт	1541 x 184 x 90	1200 [2]	328	0 x 70
	T8 2x36Вт	1241 x 284 x 90	900 [1]	328	30 x 0
	T8 2x58Вт	1541 x 284 x 90	1200 [2]	328	0 x 0

[1] Иное расстояние между точками крепежа: 1000
[2] Иное расстояние между точками крепежа: 1300



RSA. 1x ...



RSA. 2x ...



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка высокой степени блеска прямое					
cubus-RSADC	T8 1x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1361 170**	3,52
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1362 170**	3,52
			ЭПРА	**6504 1364 170**	3,23
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1365 170**	3,23
	T8 1x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1581 170**	4,58
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1582 170**	4,58
			ЭПРА	**6504 1584 170**	3,84
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1585 170**	3,84
			ЭПРА димм. DSI	**6504 1586 170**	3,84
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1587 770**	4,48
		wa	ЭПРА	**6504 1584 175**	3,84
	T8 2x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2361 170**	4,96
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2362 170**	4,96
			ЭПРА	**6504 2364 170**	4,03
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2365 170**	4,03
	T8 2x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2581 170**	6,58
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2582 170**	6,58
			ЭПРА	**6504 2584 170**	5,12
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2585 170**	5,12
			ЭПРА димм. DSI	**6504 2586 170**	5,12
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2587 770**	5,57

принадлежности

		Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
	сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
	выравнивание	KO 4,5	-	Mix	4,5мкФ для T8 1/18, 1/36, 2/18 TC-L 1/18, 1/36, 2/18	**8415 0045 100**	1	0,03
		KO 7,0	-	Mix	7,0мкФ для T8 1/58	**8415 0070 100**	1	0,04
		KO 9,0	-	Mix	9,0мкФ для T8 2/36, 3/18, 4/18 TC-L 2/36	**8415 0090 100**	1	0,04
		KO 13,5	-	Mix	13,5мкФ для T8 2/58, 3/36	**8415 0135 100**	1	0,06
	патрон для аварийного света	E14 H	ws	Mix	E14/IT-25 гориз. для T9	**9452 0320 100**	1	0,20
	подвесной хомут	SAB 240	me	Inox	0° для T8 2/... cubus, lura	**9591 0295 100**	1	0,16
		SAB 140	me	Inox	0° для T8 1/... cubus, lura	**9591 0190 100**	1	0,10
	подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
		SAY -KS 295	me	Mix	d=1 мм, l= 2200 мм для T8 cubus	**9511 2200 101**	1	0,04
		SAYE -KL 295 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2237 121**	1	0,25
		SAYE -KL 295 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2257 121**	1	0,36
	балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
		SAG -VVG	sw	Mix	Балансирующий груз ПРА с низкими потерями для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/	**9593 1600 100**	1	0,60

126 70 68

cubus

RSXAC T8 - параболическая растровая решетка - матовая

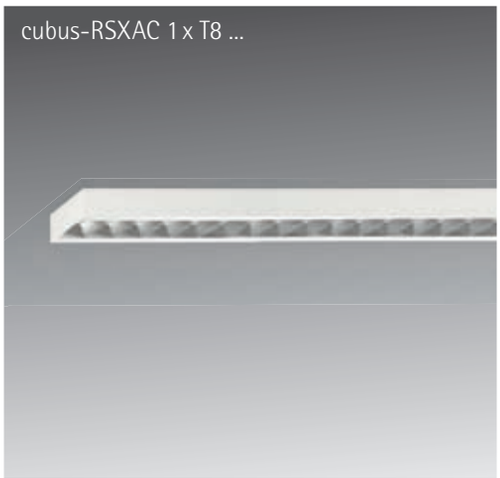

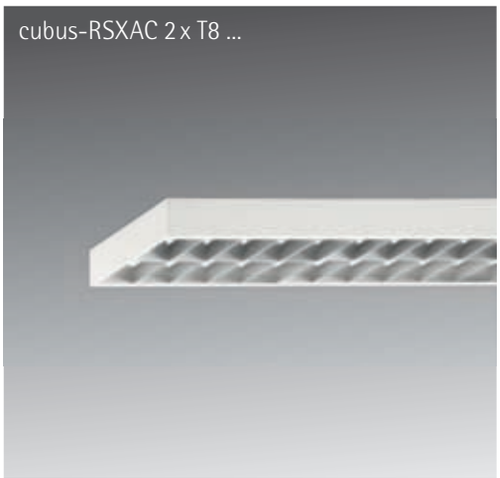

IP 20

Оптика RSXAC:
прямое распределение света с помощью алюминиевой параболической решетки матового анодирования, для презентабельного освещения; самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта.



RSXAC 1x T8 36 Вт

η_{LB} 64%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 13,8/17,3



RSXAC 2x T8 58 Вт

η_{LB} 62%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 16,1/18,2

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSX.	T8 1x36Вт	1241 x 184 x 90	900 [1]	328	0 x 70
	T8 1x58Вт	1541 x 184 x 90	1200 [2]	328	0 x 70
	T8 2x36Вт	1241 x 284 x 90	900 [1]	328	30 x 0
	T8 2x58Вт	1541 x 284 x 90	1200 [2]	328	0 x 0

[1] Иное расстояние между точками крепежа: 1000
[2] Иное расстояние между точками крепежа: 1300



RSX. 1x ...



RSX. 2x ...



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка - матовая прямое					
cubus-RSXAC	T8 1x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1361 150**	3,47
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1362 150**	3,47
			ЭПРА	**6504 1364 150**	3,18
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1365 150**	3,18
	T8 1x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1581 150**	4,52
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1582 150**	4,52
			ЭПРА	**6504 1584 150**	3,78
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1585 150**	3,78
			ЭПРА димм. DSI	**6504 1586 150**	3,78
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1587 750**	4,48
	T8 2x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2361 150**	4,87
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2362 150**	4,87
			ЭПРА	**6504 2364 150**	3,94
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2365 150**	3,94
	T8 2x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2581 150**	6,46
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2582 150**	6,46
			ЭПРА	**6504 2584 150**	5,00
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2585 150**	5,00
			ЭПРА димм. DSI	**6504 2586 150**	5,00
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2587 750**	5,57

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
выравнивание	KO 4,5	-	Mix	4,5мкФ для T8 1/18, 1/36, 2/18 TC-L 1/18, 1/36, 2/18	**8415 0045 100**	1	0,03
	KO 7,0	-	Mix	7,0мкФ для T8 1/58	**8415 0070 100**	1	0,04
	KO 9,0	-	Mix	9,0мкФ для T8 2/36, 3/18, 4/18 TC-L 2/36	**8415 0090 100**	1	0,04
	KO 13,5	-	Mix	13,5мкФ для T8 2/58, 3/36	**8415 0135 100**	1	0,06
патрон для аварийного света	E14 H	ws	Mix	E14/IT-25 гориз. для T9	**9452 0320 100**	1	0,20
подвесной хомут	SAB 240	me	Inox	0° для T8 2/... cubus, lura	**9591 0295 100**	1	0,16
	SAB 140	me	Inox	0° для T8 1/... cubus, lura	**9591 0190 100**	1	0,10
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 295	me	Mix	d=1 мм, l= 2200 мм для T8 cubus	**9511 2200 101**	1	0,04
	SAYE -KL 295 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 295 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
	SAG -VVG	sw	Mix	Балансирующий груз ПРА с низкими потерями для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/	**9593 1600 100**	1	0,60



cubus

RMAC T8 - растровая решетка, белая

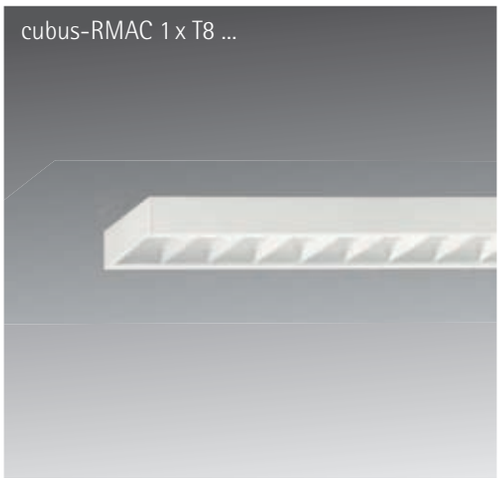

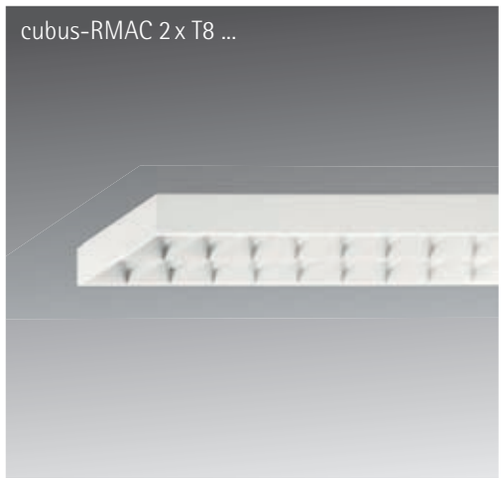

IP 20

Оптика RMAC:
прямое распределение света с помощью металлической растровой решетки, белого цвета, похожего на RAL 9016, с гладкими поперечными пластинами; самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.

Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.

Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта.



RMAC 1x T8 58 Вт

η_{LB} 60%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 18,8/20,5



RMAC 2x T8 36 Вт

η_{LB} 64%
прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 18,7/20,0

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RM.	T8 1x36Вт	1241 x 184 x 90	900 [1]	328	0 x 70
	T8 1x58Вт	1541 x 184 x 90	1200 [2]	328	0 x 70
	T8 2x36Вт	1241 x 284 x 90	900 [1]	328	30 x 0
	T8 2x58Вт	1541 x 284 x 90	1200 [2]	328	0 x 0

[1] Иное расстояние между точками крепежа: 1000
[2] Иное расстояние между точками крепежа: 1300



RM. 1x ...



RM. 2x ...



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
растровая решетка, белая прямое					
cubus-RMAC	T8 1x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1361 110**	3,58
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1362 110**	3,52
			ЭПРА	**6504 1364 110**	3,29
	T8 1x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1581 110**	4,58
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 1582 110**	4,58
			ЭПРА	**6504 1584 110**	3,84
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 1585 110**	3,84
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 1587 710**	4,48
	T8 2x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2361 110**	4,91
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2362 110**	4,91
			ЭПРА	**6504 2364 110**	3,98
	T8 2x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2581 110**	6,52
			ПРА комп., с малыми потерями	**6504 2582 110**	6,52
			ЭПРА	**6504 2584 110**	5,06
			ЭПРА димм. 1-10В	**6504 2585 110**	5,06
			ЭПРА авар. свет 3ч.	**6504 2587 710**	5,57

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
выравнивание	KO 4,5	-	Mix	4,5мкФ для T8 1/18, 1/36, 2/18 TC-L 1/18, 1/36, 2/18	**8415 0045 100**	1	0,03
	KO 7,0	-	Mix	7,0мкФ для T8 1/58	**8415 0070 100**	1	0,04
	KO 9,0	-	Mix	9,0мкФ для T8 2/36, 3/18, 4/18 TC-L 2/36	**8415 0090 100**	1	0,04
	KO 13,5	-	Mix	13,5мкФ для T8 2/58, 3/36	**8415 0135 100**	1	0,06
патрон для аварийного света	E14 H	ws	Mix	E14/IT-25 гориз. для T9	**9452 0320 100**	1	0,20
подвесной хомут	SAB 240	me	Inox	0° для T8 2/... cubus, lura	**9591 0295 100**	1	0,16
	SAB 140	me	Inox	0° для T8 1/... cubus, lura	**9591 0190 100**	1	0,10
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 295	me	Mix	d=1 мм, l= 2200 мм для T8 cubus	**9511 2200 101**	1	0,04
	SAYE -KL 295 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 295 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
	SAG -VVG	sw	Mix	Балансирующий груз ПРА с низкими потерями для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/	**9593 1600 100**	1	0,60

126 70

cubus

RSXAAC T8 - параболическая растровая решетка - матовая несимметричный
RWFAC T8 - светильник со светопотоком, направленным на стену

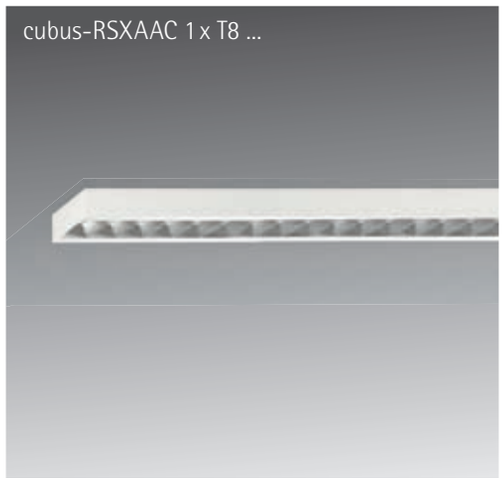

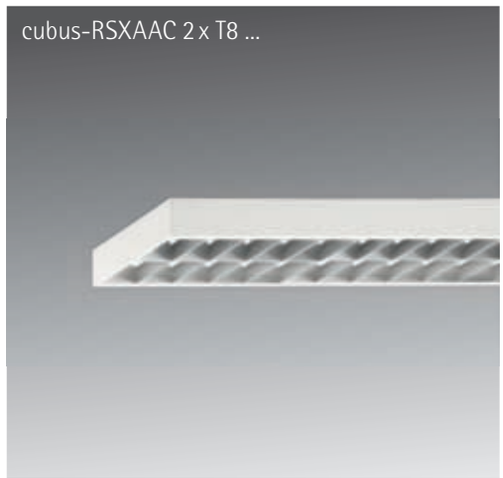

IP 20

Оптика RSXAAC:
прямое распределение света, асимметричное, с помощью алюминиевой параболической решетки матового анодирования, для презентабельного освещения; самофиксация, двустороннее откидывание; при сборке в световые полосы решетка кажется непрерывной.
Оптика RWFAC:
прямое распределение света с помощью асимметричного эвольвентного алюминиевого зеркала с шелковисто-матовым анодированием, для фотометрических характеристик настенных источников заливающего света, с защитой от ослепления; самофиксация.
Корпус:
корпус из листовой стали, прямоугольное сечение, пластиковые торцевые заглушки, встроенный соединитель световых полос.
Прочее:
Подключение к сети через 3-полюсную клемму или - в светильниках с диммированием или для дежурного освещения - через 5-полюсную клемму втычного контакта.



RSXAAC 1x T8 58 Вт	RSXAAC 2x T8 58 Вт	RWFAC 1x T8 58 Вт
η_{LB} 61%	η_{LB} 62%	η_{LB} 57%
прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%	прямое/отражен. 100/0%
UGR поп./вдоль 15,9/17,7	UGR поп./вдоль 16,2/17,8	UGR поп./вдоль 28,8/22,9

Если убрать пластиковые торцы, то с помощью встроенного соединителя можно собрать световую полосу, решетка которой кажется непрерывной.

размеры

Тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
RSX.	T8 1x36Вт	1241 x 184 x 90	900 [1]	328	0 x 70
	T8 1x58Вт	1541 x 184 x 90	1200 [2]	328	0 x 70
	T8 2x36Вт	1241 x 284 x 90	900 [1]	328	30 x 0
	T8 2x58Вт	1541 x 284 x 90	1200 [2]	328	0 x 0
RWF.	T8 1x58Вт	1541 x 284 x 90	1200 [2]	328	0 x 0

[1] Иное расстояние между точками крепежа: 1000
[2] Иное расстояние между точками крепежа: 1300



RSX. 1x ...



RSX. 2x ...



RWF. 1x ...



продукция

Тип	Оснастка	Цвет	Тип ПРА	Арт. №	kg
параболическая растровая решетка - матовая несимметричный прямое-несимметричное					
cubus-RSXAAC	T8 1x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1361 140**	3,47
			ЭПРА	**6504 1364 140**	3,18
	T8 1x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 1581 140**	4,52
			ЭПРА	**6504 1584 140**	3,78
	T8 2x36Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2361 140**	4,87
			ЭПРА	**6504 2364 140**	3,94
	T8 2x58Вт	vw	ПРА инд., с малыми потерями	**6504 2581 140**	6,46
			ЭПРА	**6504 2584 140**	5,00
светильник со светопотоком, направленным на стену прямое-несимметричное					
cubus-RWFAC	T8 1x58Вт	vw	ЭПРА	**6534 1584 100**	5,17
			ЭПРА димм. 1-10В	**6534 1585 100**	5,17

принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
сквозная проводка	FLVWR 1500	-	H05V2-U	5x1,5м^2 для подвесных и накладных светильников T5/T8, собираемых в световые полосы, модель с ЭПРА	**1945 1580 100**	1	0,16
выравнивание	KO 4,5	-	Mix	4,5мкФ для T8 1/18, 1/36, 2/18 TC-L 1/18, 1/36, 2/18	**8415 0045 100**	1	0,03
	KO 7,0	-	Mix	7,0мкФ для T8 1/58	**8415 0070 100**	1	0,04
	KO 9,0	-	Mix	9,0мкФ для T8 2/36, 3/18, 4/18 TC-L 2/36	**8415 0090 100**	1	0,04
	KO 13,5	-	Mix	13,5мкФ для T8 2/58, 3/36	**8415 0135 100**	1	0,06
патрон для аварийного света	E14 H	ws	Mix	E14/IT-25 гориз. для T9	**9452 0320 100**	1	0,20
подвесной хомут	SAB 240	me	Inox	0° для T8 2/... cubus, lura	**9591 0295 100**	1	0,16
	SAB 140	me	Inox	0° для T8 1/... cubus, lura	**9591 0190 100**	1	0,10
подвесной Y-образный трос	SAG 2	ws	Polymer	Зажим WAGO для разгрузки провода от натяжения при подвесе накладных светильников	**9593 2000 100**	1	0,15
	SAY -KS 295	me	Mix	d=1 мм, l= 2200 мм для T8 cubus	**9511 2200 101**	1	0,04
	SAYE -KL 295 3x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 3x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2237 121**	1	0,25
	SAYE -KL 295 5x0,75	vw	Mix	d=1 мм, l=2200 мм, 5x0,75 мм^2 для T8 cubus, lura	**9510 2257 121**	1	0,36
балансирующий грузик	SAG -EVG	sw	Mix	Балансирующий груз ЭПРА для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/, hokal HLA.., procube CUA..	**9593 4350 100**	1	0,35
	SAG -VVG	sw	Mix	Балансирующий груз ПРА с низкими потерями для cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/	**9593 1600 100**	1	0,60

монтажные принадлежности для несущего шинопровода

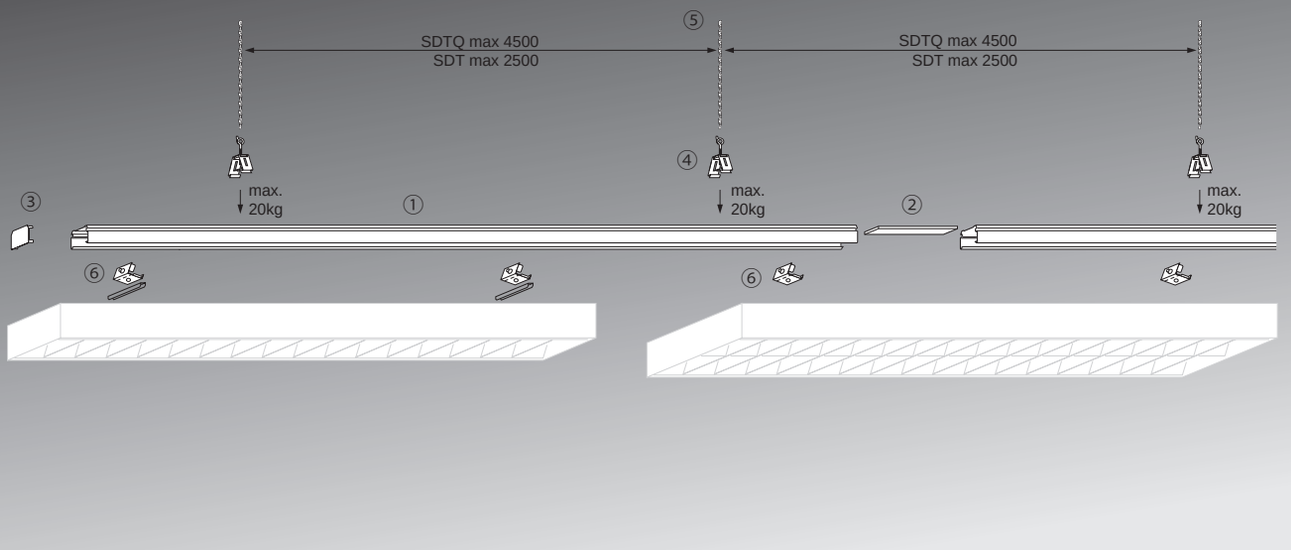

① Трековая шина без проводки
② Соединитель трековых шин
③ Торец трековой шины
④ Крепление и подвесы трековых шин
⑤ Подвес (трубка / цепочка)
⑥ Крепеж для светильников

принадлежности

		Тип	Цвет	Материал	Детали	Арт. №		kg
-	-	SDBK 1500	vw	PVC	для SDT 1500, ATS	**1883 7580 100**	1	0,24
	облицовочный профиль	SDBAQV 1500	vw	St	l=7x219=1533 мм для SDT(Q) Basic	**1884 5580 101**	1	0,85
	защитная покрышка IP20	SDTE	vw	PC	для SDT, SDTQ, ATS	**1890 0231 100**	2	0,02
	подвесной трос для отдельных светильников	SDCS	ws	Inox+Mix	l=2000 мм для SDT	**1890 0034 100**	1	0,07
		SDCSE	ws	Inox+Mix	d=1,5 мм, l=2000 мм, 3x1,5 мм^2 для SDT	**1890 0044 100**	1	0,30
	подвесная цепь	SDH	me	Inox	для SDT, SDTQ, ATS	**1890 0039 100**	1	0,04
	подвесной маятник-трубка	RP 50	ws	St+PC	d=16мм, M13, l=500мм для маятниково-подвесных светильников	**9280 9050 100**	1	0,25
		RP 80	ws	St+PC	d=16мм, M13, l=800мм для маятниково-подвесных светильников	**9280 9080 100**	1	0,33
		RP 100	ws	St+PC	d=16мм, M13, l=1000мм для маятниково-подвесных светильников	**9280 9100 100**	1	0,40
		SDRP	me	Inox+Mix	для SDT	**1890 0054 100**	1	0,02
	крепежный зажим	SDA	me	Inox	для SDTQ, ATS	**1890 0023 100**	1	0,01
		SDCT	me	Inox	для SDT	**1890 0042 100**	1	0,03
		SDD	me	Inox	для SDT	**1890 0033 100**	1	0,01
	крепление светильника	ATSLA	me	Inox	для ATS	**1890 0088 100**	1	0,02
		SDLAD	me	StZn	для SDT, SDTQ, ATS, KE-Y > 0 мм	**1890 0068 100**	1	0,07
	шинопровод	ATS 1500/II	ap	Al	l=3070мм, 4,2кг для светильников IP	**1890 0082 100**	1	1,85
		ATS 1500/III	ap	Al	l=4605мм, 6,3кг для светильников IP	**1890 0083 100**	1	2,77
		SDT Basic 1500/II	vw	StZn	l=3070мм 2,6кг для накладных светильников	**1825 2580 150**	1	2,60
		SDT Basic 1500/III	vw	StZn	l=4605мм 3,9кг для накладных светильников	**1825 3580 150**	1	3,90
		SDTQ Basic 1500/II	vw	StZn	l=3070мм 5,0кг для накладных светильников	**1848 2580 150**	1	4,97
		SDTQ Basic 1500/III	vw	StZn	l=4605мм 7,5кг для накладных светильников	**1848 3580 150**	1	7,46
	соединитель шинопроводов	SDTSV	me	StZn	для SDT...Basic, ATS	**1890 0092 100**	1	0,30