SPEZIELLE PRODUKTE

Spezielle Leuchten

341

343

343

342

342

Bilderleuchten

345

345

345

Steckerleuchten

344

344

344

Schrank- und Spiegelleuchten

346

346

346

Displayleuchten

349

348

352

351

352

349

349


349

353

353

351

351

350

Unterschrank-armaturen

354

354

355

355

STIX

LEDTEC

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 7/7/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 140lm, CRI 80, EEK=A	146272
LED 6000K, 190lm, CRI 80, EEK=A+	146274

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 3000 | 45° | 0,25

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/8/5 cm
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146512

IVED GOOSE EINBAU Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 3000 | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis-B/H: 9,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Einbaudose für Mauerwerk und Hohlwände (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146522

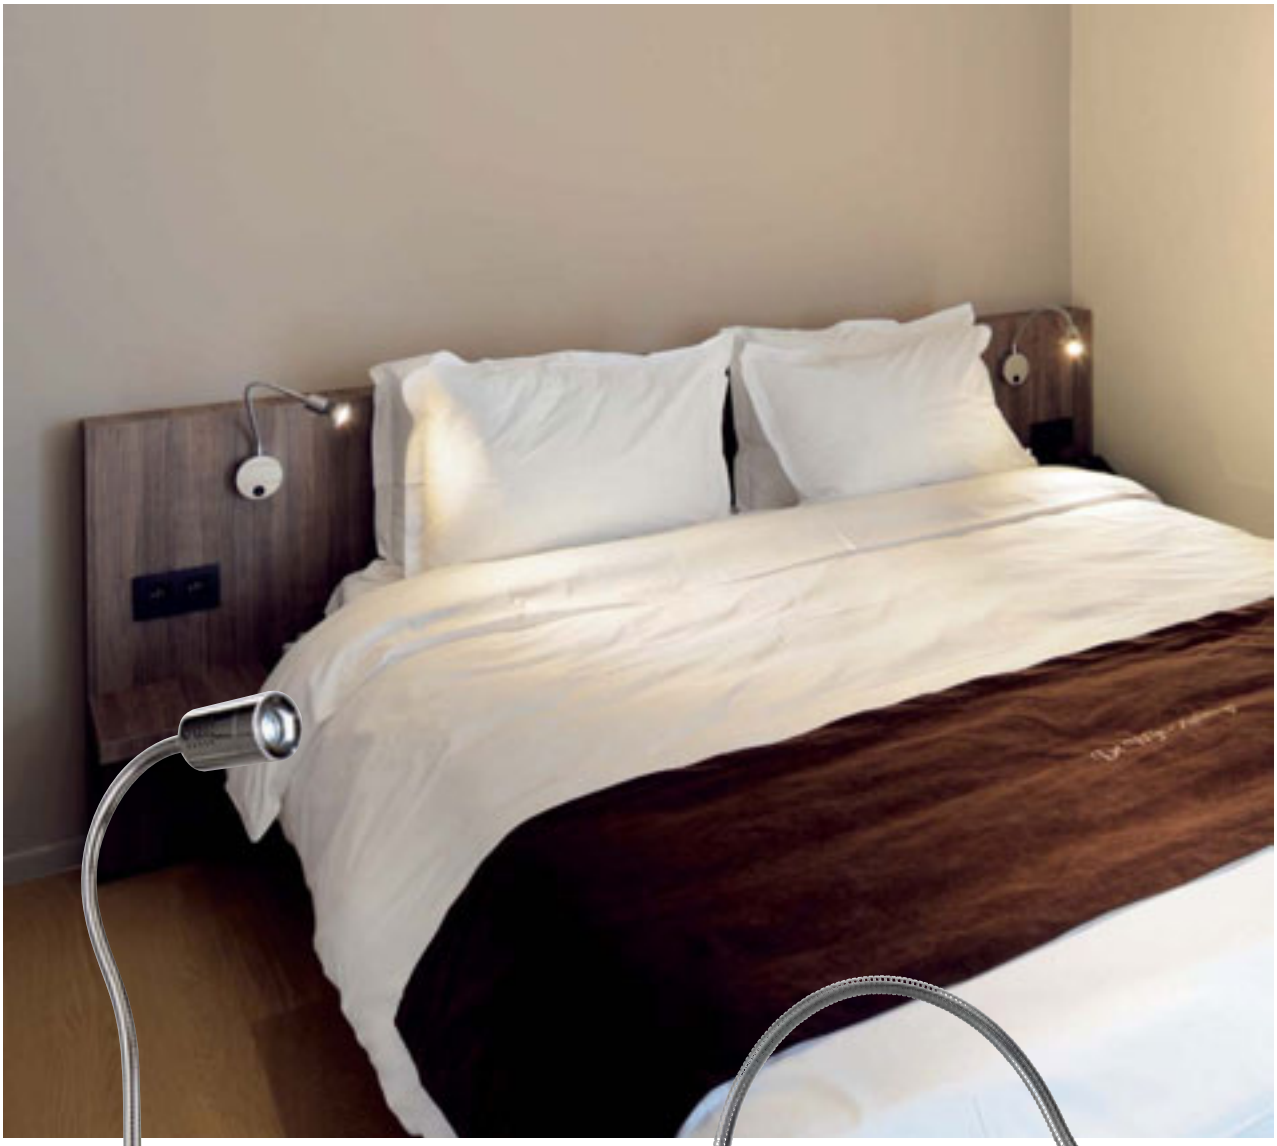

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 45° | 0,4

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
80lm, CRI>80, EEK=A++	
LED 4000K	146680
LED 3000K	146682

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146692

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K

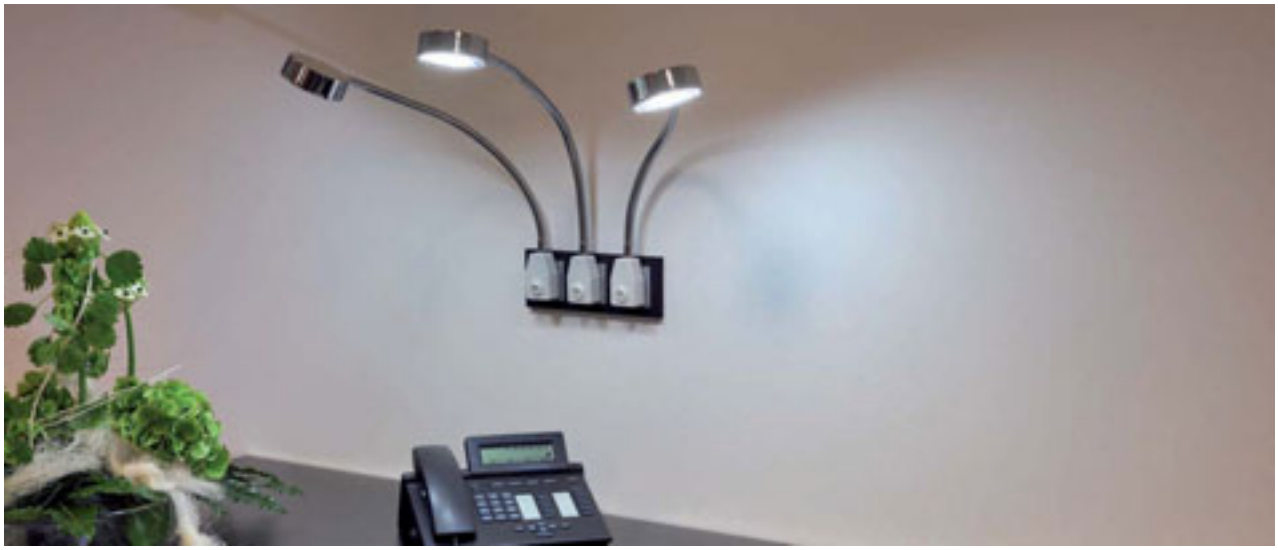

DIO FLEX PLUG LED

LEDTEC

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146672

DIO FLEX PLUG für GX53

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146622

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K

DIO FLEX PLUG für GU10

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146632

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K

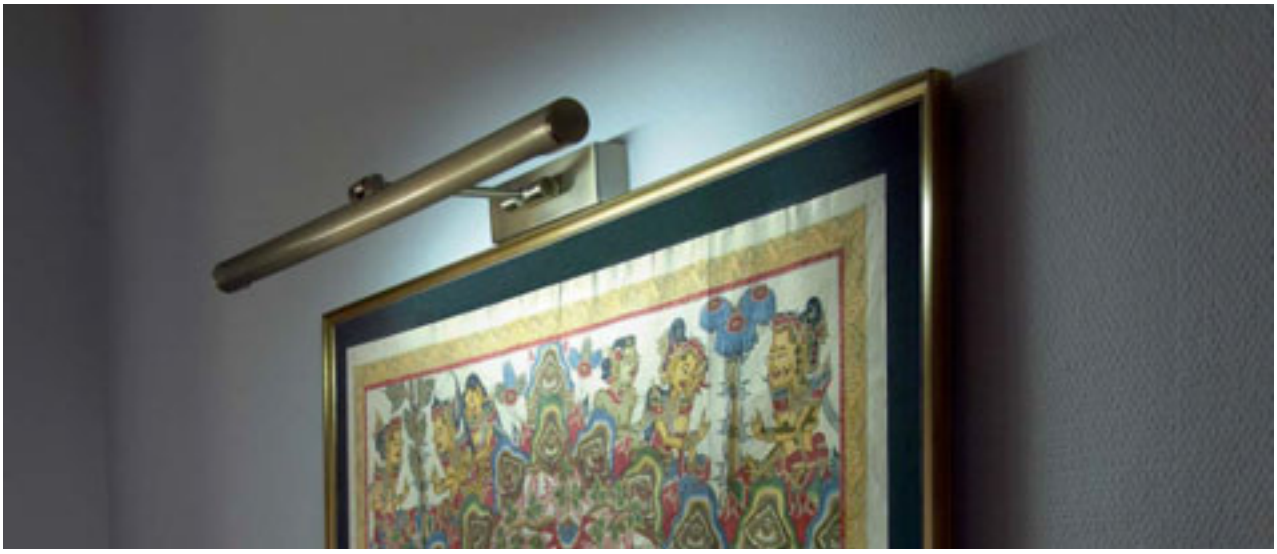

LED BILDERLEUCHTE STRIP Design by CDC



Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.

Leuchtmittel:
LED-Strip (incl.)
2W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
150lm, CRI>80, EEK=A++	
chrom	
LED 6500K	146721
LED 3000K	146722
antik messing	
LED 6500K	146731
LED 3000K	146732

BILDERLEUCHTE 8W

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146572
antik messing	146573

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 400lm, CRI 65, EEK=A
591294 4000K
.

BILDERLEUCHTE 13W

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146582
antik messing	146583

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 950lm, CRI 82, EEK=A
591296 4000K
.

MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21

IP

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/T/H: 22/10/3,3 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146390

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450

MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21

IP

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/13/16 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146392

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450

DP 118 R7s Spiegelleuchte

230~ | 0,43 | IP44

IP

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/T/H: 30/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Klemmbereich: 3–6 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	146782

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, CRI 100, EEK=C
519230 750lm

LED DISPLAY

230~ 24= | LED | LED 66 Stk. | 15000 | 320° | 80° | 120° | | 0,69 | | |

LEDTEC

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
16W gesamt

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Netzkabel-L: 2 m
Klemmbereich: 0,5–5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
CRI>80, EEK=A	
LED 4000K, 1100lm	170401
LED 3000K, 1060lm	170402

DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 40° | 0,44

LEDTEC

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Treiber-L/B/H: 14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, CRI>80, EEK=A	
LED 6000K, 825lm	147351
LED 3000K, 615lm	147352

SDL DISPLAY Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,1

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5–6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146324

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, CRI 100, EEK=C
519221



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 1,1

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5–5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146472

Zubehörempfehlung:
Rohrkit, 2-teilig, Kunststoff. Zur Befestigung an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32–42 mm.
146479

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm

SKELETTO

230~ | 350° | 200° | 0,65

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	170414

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm

HIBIT

230~ 270° 110° 0,3

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Zuleitungs-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146462

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51
für GU10
151050

FILI mit Klemme Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3

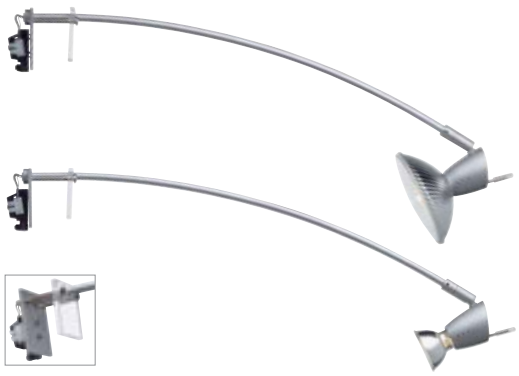

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146452

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51
für GU10
151050

FILI mit Rosette Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring für GU10 (incl.)
Dekoring für ES111 (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146482

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051

LUNA DISPLAY

230~ | 340° | 340° | 0,8

NEU

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 3/3,8/11,4 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–5,8 cm
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146344
weiß 146341

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051

NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25

Montage auf Unterputzdosen mit Lochabstand 58 mm.
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8,5/36 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146432

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

NEAT FLEX KLEMME

230~ | 0,5

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7–3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro (incl.)
Dekoring (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146422

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K

NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5 – 4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 170422
silbergrau 170424

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K

BIMA DISPLAYLEUCHTE

230~ | 360° | 180° | 0,51

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2 – 4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1 – 4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Klemme (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet, z.B. an Traversensystemen.

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 146492

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 146332

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K

Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K

DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/6 cm
Zuleitungs-L: 20 cm
Stab-L: ca. 37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 146312

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1540cd, CRI 100, EEK=B
535540 32°, 2700K, 680lm

Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049

FURNITURE 513

230~ VG EEI=B2 0,6

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
13W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160701

Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel, Kabel-L: 40 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160721

Zubehörempfehlung:
Verbindungsstecker, Stecker-L: 0,5 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160731

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 950lm, EEK=A
591295 3000K, CRI 84
591296 4000K, CRI 82

FURNITURE LED 65

230~ LED 65 Stk. 20000 90° 0,2

LEDTEC

Unterschiedliche Montagemöglichkeiten mit den beigefügten Befestigungsklammern.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, CRI>80, EEK=A++	
LED 6500K, 330lm	160311
LED 3000K, 320lm	160312

Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321

FURNITURE LED 121

230~ LED 121 Stk. 20000 90° 0,25

LEDTEC



Unterschiedliche Montagemöglichkeiten mit den beigefügten Befestigungsklammern.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 55,5/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, CRI>80, EEK=A++	
LED 6500K, 565lm	160301
LED 3000K, 550lm	160302

Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321

FURNITURE LED ROUND

350mA | LED | LED 3 Stk. | 6,7 | 2 | 45° | 0,056

LEDTEC

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 48 cm

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 130lm, CRI>80, EEK=A	111822

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108

DL 123 LED FURNITURE

12= | LED 24 Stk. | 5,6 | 1,2 | 80° | 0,05

LEDTEC

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,7W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED 3000K, 120lm, CRI 80, EEK=A++	111952

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507