PLIOFINE B-EX

Коэффициент усадки: 2:1

Материал:	полиолефин сетчатой структуры
Рабочая температура:	от -55 до +135°C
Миним. температура усадки:	120°C
Продольная усадка:	±5 %
Электрическая прочность диэлектрика:	20 кВ/мм
Воспламеняемость:	самозатухающий, VW1 UL224 V0 UL94
Химическая устойчивость:	хорошая – отличная MIL-DTL-23053/5

Свойства: Тонкостенные, гибкие и самозатухающие термоусадочные трубки с отличными механическими, физическими, диэлектрическими и химическими свойствами.

Никаких особых мер предосторожности при хранении.

Применение: многоцелевое. Промышленные применения. Электроизоляция и защита кабелей, концов кабелей, клемм и разъемов. Маркировка кабеля благодаря широкой цветовой гамме.

Соответствие стандартам: UL 224

Стандартные цвета:

010	001	002	003	004	006	007	013
черный	белый	желтый	зеленый	синий	красный	коричневый	серый

\+ 005 фиолетовый, 008 оранжевый — от B-EX 240 до B-EX 2540

Пример заказа:

код группы				код изделия				код цвета		
0	7	3	9	x	x	x	x	x	x	x

до усадки / после усадки

тип	D мм	d мм	e мм	картонный барабан N° изд	м черные	м цветные	отрезки по 1.22 м N° изд	шт.	кассета N° изд [1]	м
B-EX 120	1,2	0,6	0,45	0739 0001 ***	150	150	0739 0021 ***	25	-	
B-EX 160	1,6	0,8	0,45	0739 0002 ***	150	150	0739 0022 ***	25	0739 0210 ***	11
B-EX 240[2]	2,4	1,2	0,51	0739 0003 ***	150	150	0739 0023 ***	25	0739 0220 ***	10
B-EX 320[2]	3,2	1,6	0,51	0739 0004 ***	150	150	0739 0024 ***	25	0739 0230 ***	10
B-EX 480[2]	4,8	2,4	0,51	0739 0005 ***	75	75	0739 0025 ***	25	0739 0240 ***	8
B-EX 640[2]	6,4	3,2	0,64	0739 0006 ***	75	75	0739 0026 ***	25	0739 0250 ***	7
B-EX 950[2]	9,5	4,8	0,64	0739 0007 ***	75	75	0739 0027 ***	25	0739 0260 ***	6
B-EX 1270[2]	12,7	6,4	0,64	0739 0008 ***	50	50	0739 0028 ***	25	0739 0270 ***	5
B-EX 1600[2]	16	8	0,76	0739 0016 ***	50	50	0739 0036 ***	25	0739 0275 ***	4
B-EX 1900[2]	19	9,5	0,76	0739 0009 ***	50	30	0739 0029 ***	25	0739 0280 ***	3
B-EX 2540[2]	25,4	12,7	0,89	0739 0010 ***	50	30	0739 0030 ***	10	0739 0290 ***	2
B-EX 3200	32	16	0,89	0739 0011 ***	50	30	0739 0031 ***	10	-	
B-EX 3800	38,1	19	1,02	0739 0012 ***	50	30	0739 0032 ***	10	-	
B-EX 5100	50,8	25,4	1,14	0739 0013 ***	50	30	0739 0033 ***	10	-	
B-EX 7500	76,2	38,1	1,27	0739 0014 010	25	-	0739 0034 010	10	-	
B-EX 10200	101,6	50,8	1,4	0739 0015 010	25	-	0739 0035 010	10	-	

[1] Изолирующие трубки в кассете не поставляются в черном исполнении (см. стр. A4/5-02).

[2] Изделия от B-EX 240 до B-EX 2540 имеют UL сертификацию

A4/90-01 - Опорные стойки для PLIOFINE

• Изолирующие трубки PLIOFINE B-EX

Предлагаются со склада только черного цвета.
Трубки других цветов и длин по заказу.

тип/длина	D мм	d мм	e мм	№ изд. согласно длине 10 мм	15 мм	20 мм	30 мм	50 мм	шт.
B-EX 120/**	1,2	0,6	0,45	0739 0059 010	0739 0071 010	0739 0083 010	0739 0108 010	-	1000
B-EX 160/**	1,6	0,8	0,45	0739 0060 010	0739 0072 010	0739 0084 010	0739 0109 010	-	1000
B-EX 240/**	2,4	1,2	0,51	0739 0061 010	0739 0073 010	0739 0085 010	0739 0110 010	-	1000
B-EX 320/**	3,2	1,6	0,51	0739 0062 010	0739 0074 010	0739 0086 010	0739 0111 010	-	1000
B-EX 480/**	4,8	2,4	0,51	-	0739 0075 010	0739 0087 010	0739 0112 010	-	1000
B-EX 640/**	6,4	3,2	0,64	-	-	0739 0088 010	0739 0113 010	-	1000/500
B-EX 950/**	9,5	4,8	0,64	-	-	-	0739 0114 010	-	500
B-EX 1270/**	12,7	6,4	0,64	-	-	-	0739 0115 010	-	500
B-EX 1600/**	16	8	0,76	-	-	-	0739 0118 010	0739 0166 010	500
B-EX 2540/**	25,4	12,7	0,89	-	-	-	0739 0117 010	0739 0165 010	500

• Набор изолирующих трубок PLIOFINE

Прочный футляр для наружного и внутреннего применения.

тип	№ изд.
Набор изолирующих трубок PLIOFINE, включает 376 шт.	0739 0301 000

Набор предлагает широкий ассортимент изолирующих трубок серии B-EX, включая:

тип/длина, мм	D мм	d мм	e мм	цвет черный 010	белый 001	синий 002	желтый 004	красный 007	шт. в футляре	Трубки для пополнения № изд.	шт.
B-EX 240/45	2,4	1,2	0,51	X		X		X	120	0739 0311 ***	100
B-EX 320/50	3,2	1,6	0,51	X	X	X	X	X	125	0739 0320 ***	100
B-EX 480/45	4,8	2,4	0,51			X	X	X	51	0739 0331 ***	50
B-EX 640/50	6,4	3,2	0,64			X	X	X	36	0739 0340 ***	25
B-EX 950/100	9,5	4,8	0,64	X				X	18	0739 0350 ***	25
B-EX1270/100	12,7	6,4	0,64	X				X	14	0739 0360 ***	25
B-EX1900/200	19	9,5	0,76	X				X	12	0739 0370 ***	25



PLIOFINE BX-F

Коэффициент усадки: 2:1

Материал:	полиолефин сетчатой структуры
цвета:	белый - желтый
Рабочая температура:	от -55 до +135°C
Миним. температура усадки:	120°C
Воспламеняемость:	самозатухающий, ASTM D2671
Химическая устойчивость:	хорошая – отличная MIL-DTL-23053/5 ISO 1817, ISO 37

По индивидуальному заказу возможна поставка изолирующих трубок, отвечающих требованиям UL 224. По этим вопросам контактируйте с нами.

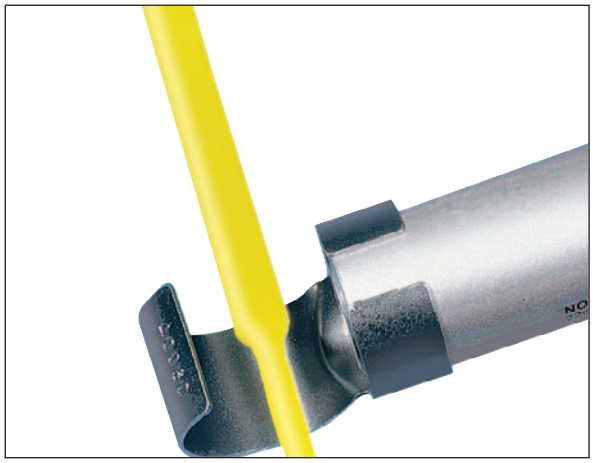

цвета

001	004
белый	желтый

Изолирующие трубки, подходящие для термопечати.

Пример заказа:

код группы				код изделия				код цвета		
0	7	3	9	x	x	x	x	x	x	x

• Бухта

тип	№ изд.	D мм	d мм	e мм	м
BX-F 320	0739 0404 ***	3,2	1,6	0,51	9
BX-F 480	0739 0405 ***	4,8	2,4	0,5	9
BX-F 640	0739 0406 ***	6,4	3,2	0,64	9
BX-F 950	0739 0407 ***	9,5	4,8	0,64	9
BX-F 1270	0739 0408 ***	12,7	6,4	0,64	7
BX-F 1600	0739 0409 ***	16	8	0,64	7
BX-F 1900	0739 0410 ***	19	9,5	0,76	7
BX-F 2540	0739 0411 ***	25,4	12,7	0,89	7

Сумка доступна с европейским отверстием для подвешивания.

PLIOFINE BX-P

Коэффициент усадки: 2:1

Материал:	полиолефин сетчатой структуры
цвета:	белый - желтый
Рабочая температура:	от -55 до +105°C
Миним. температура усадки:	+90°C
Продольная усадка:	±10 % ASTM D 2671
Воспламеняемость:	ASTM D 635-HB
Химическая устойчивость:	хорошая – отличная MIL-DTL-23053/5
Спецификация:	EN 45545-2

Применение: для профессионального использования, удовлетворяющего требованиям самых суровых промышленных условий и нажедной химической устойчивости.

цвета

001	004
белый	желтый

Изолирующие трубки, подходящие для термопечати.

Пример заказа:

код группы				код изделия				код цвета		
0	7	3	9	x	x	x	x	x	x	x

• Картонный барабан

тип	№ изд.	D мм	d мм	e мм	м
BX-P 240	0739 0423 ***	2,4	1,2	0,43	61
BX-P 320	0739 0424 ***	3,2	1,6	0,55	61
BX-P 480	0739 0425 ***	4,8	2,4	0,55	61
BX-P 640	0739 0426 ***	6,4	3,2	0,65	61

• Отрезки по 1,22 м

					шт.
BX-P 240	0739 0433 ***	2,4	1,2	0,43	25
BX-P 320	0739 0434 ***	3,2	1,6	0,55	25
BX-P 480	0739 0435 ***	4,8	2,4	0,55	25
BX-P 640	0739 0436 ***	6,4	3,2	0,65	25

Термоусадочные изолирующие трубки, поставляемые в отрезках, заказываются определенной длины или определенного количества упаковок

B13/21-01: Печать на PLIOFINE BX-P принтером PLIOSCRIB M1-Pro.