

# Овальные изоляционные втулки PLIO, серия DO

Материал: гибкий ПВХ




PLIO®



## DO-PVC

Материал:	Гибкий ПВХ
Цвет:	черный – серый
Температурный интервал:	-30 ... +70°C
Твердость по Шору:	55 ± 5
Предел прочности при растяжении:	8 МПа
Предельное удлинение:	> 250 %
Электрическая прочность диэлектрика:	> 20 кВ/мм
Воспламеняемость:	НВ UL94
Спецификации:	для защиты плоских проводов.

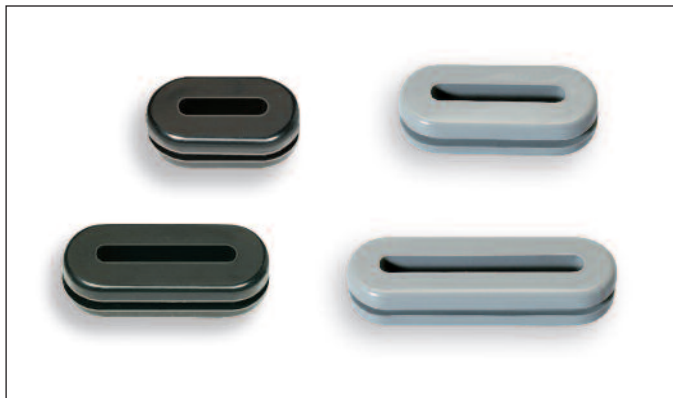

тип	№ изд.		
	черный 010	серый 013	
DO-PVC 19/27/33/3	0135 0001 010	0135 0001 013	100
DO-PVC 29/37/43/3	0135 0002 010	0135 0002 013	100
DO-PVC 44/52/58/3	0135 0003 010	0135 0003 013	100

Если в заказе не указан цвет изделия, то поставляются изоляционные втулки серого цвета серии DO.

