Изоляционные втулки PLIO®
для снятия механических напряжений
Материал: гибкий ПВХ

PLIO®
-30 ... +70°C
RoHS

тип	№ изд.	
14-552 PVC	0134 0002 010	100
14-553 PVC	0134 0003 010	100
14-598 PVC	0134 0007 010	100
14-599 PVC	0134 0008 010	100
14-600 PVC	0134 0009 010	100
14-1372 PVC	0134 0011 010	50
14-1374 PVC	0134 0012 010	100
14-1392 PVC	0134 0013 010	100
14-1459 PVC	0134 0016 010	100
14-1462 PVC	0134 0014 010	100
14-1466 PVC	0134 0018 010	100
14-1584 PVC	0134 0019 010	100

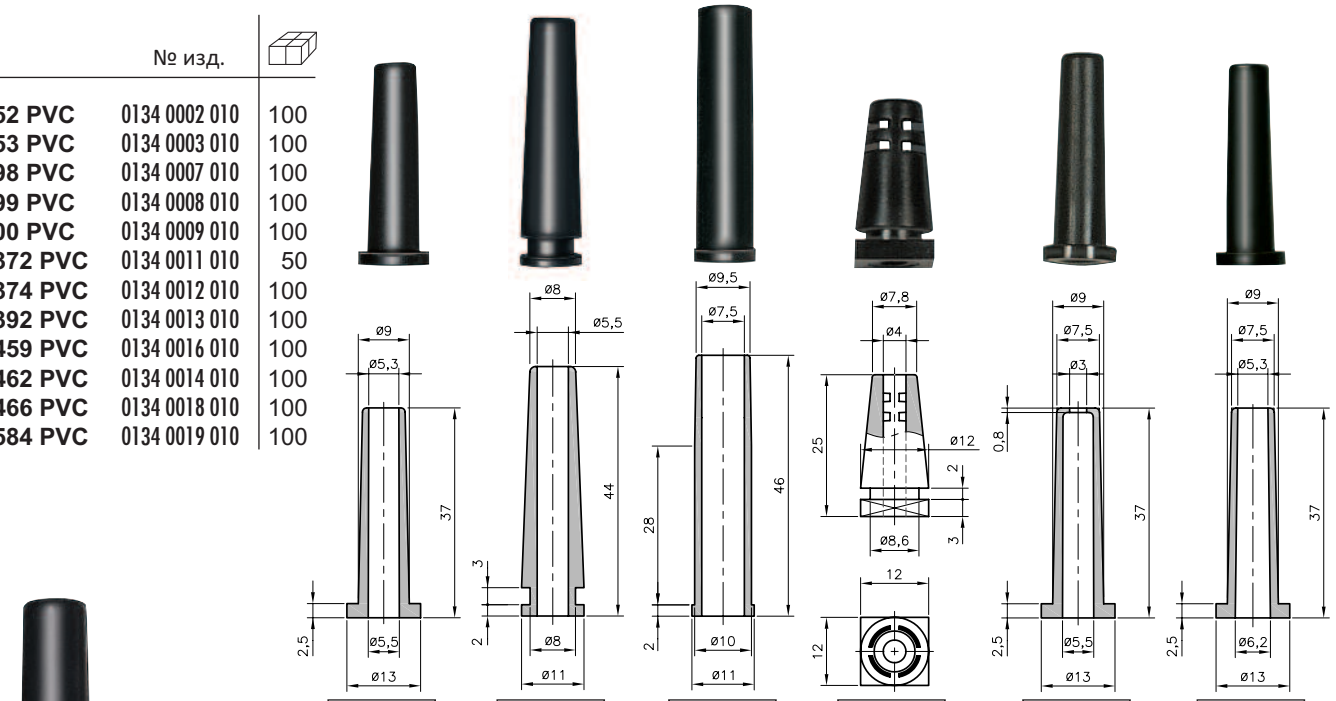

14-600 0134 0009 010 | **14-599** 0134 0008 010 | **14-553** 0134 0003 010 | **14-1392** 0134 0013 010 | **14-1462** 0134 0014 010 | **14-1466** 0134 0018 010

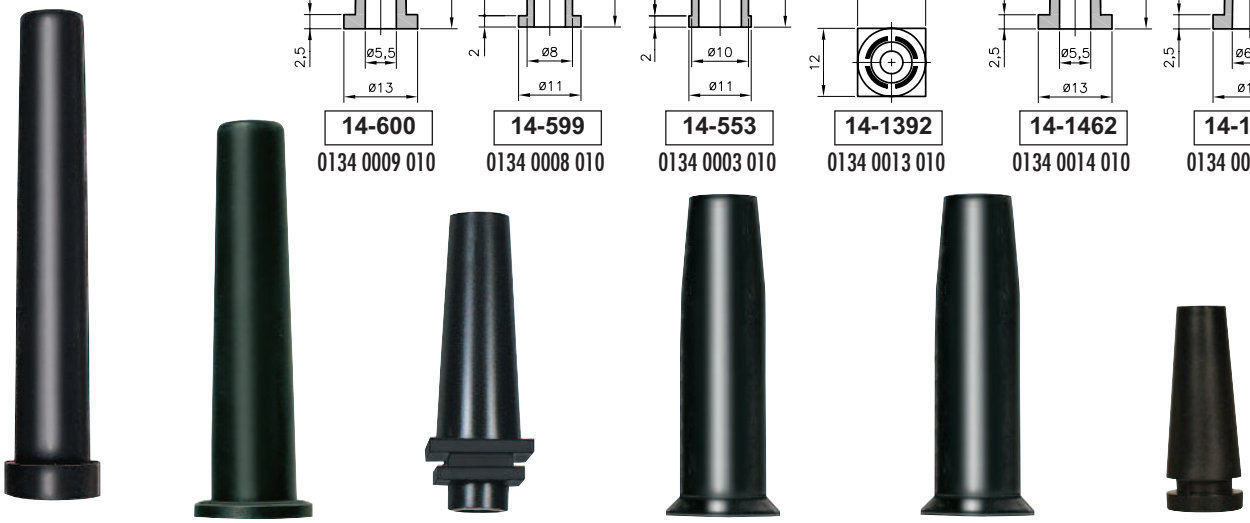

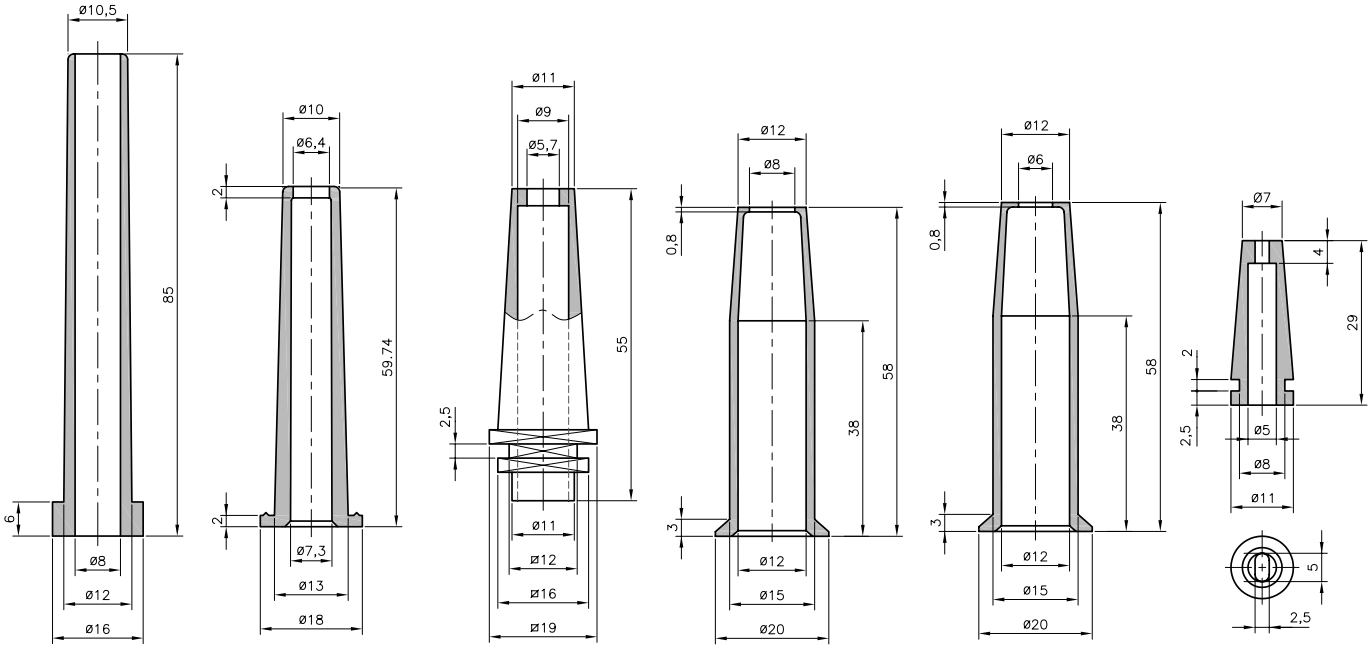

14-598 0134 0007 010 | **14-1459** 0134 0016 010 | **14-1372** 0134 0011 010 | **14-552** 0134 0002 010 | **14-1584** 0134 0019 010 | **14-1374** 0134 0012 010