

Стандартные изоляционные трубки для защиты клемм PLIO® серии ВА для применения после опрессовки кабеля




PLIO®




PLIO BA

Материал: полипропилен
Рабочая температура: -25 ... +90°C (+120°C пиков.)
Предел прочности при растяжении: 30 %
Электрическая прочность диэлектрика: >20 кВ/мм

Применение: Изоляционные трубки PLIO-BA могут применяться для заранее опрессованных клемм, благодаря этому их можно уверенно использовать с автоматическими сборочными машинами.

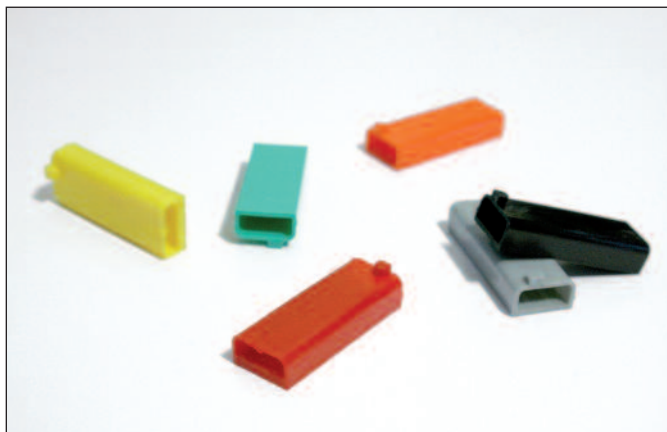

Стандартный цвет:



Пример заказа:


код группы	код изделия	код цвета
0651	0001	xx x

тип	№ изд.	для зажимов, мм	Ø кабеля, мм	
ВА-6 PP	0651 0001 ***	6,3	3,2	500

Стандартный цвет:



тип	№ изд.	для зажимов, мм	Ø кабеля, мм	
ВА-6 PP nat.	0651 0002 018	6,3	3,2	500

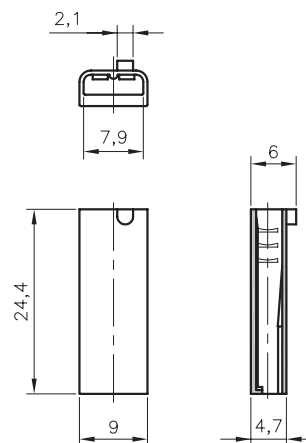

Инструкция по сборке

