

# Изоляционные трубки с печатью для стандартных зажимных контактов

## Маркировка термотиснением



SES




### Изоляционные трубки с печатью


**Материал:** ПВХ  
**Рабочая температура:** -25 ... +75°C  
**Твердость по Шору:** 70 ±5  
**Предельное удлинение:** 350%  
**Электрическая прочность диэлектрика:** >20 кВ/мм  
**Огнестойкость:** НВ UL94

**Применение:** для изоляции и маркировки зажимных контактов.

**Минимальная партия:** Печать на 1 стороне по запросу : буквенно-цифровые символы, другие символы, другие материалы (PE или PA).  
 Пожалуйста, свяжитесь с нами.

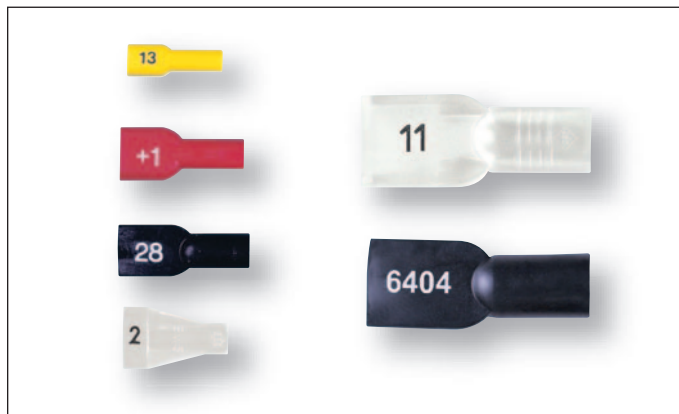

Стандартные цвета:



Пример заказа:

| код группы | код изделия | код цвета |
|------------|-------------|-----------|
| 03540      | xxxx        | xxxx      |

| тип  | № изд.        | для контактов | Ø кабеля, мм | длина трубки, мм |     |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------|-----|
| <b>• Изоляционные трубки для розеточных зажимных контактов</b> |               |               |              |                  |     |
| <b>B - 3 PVC-IM</b>  | 0354 0016 *** | 2,8           | 2,8          | 5,5              | 250 |
| <b>B - 4 PVC-IM</b>  | 0354 0047 *** | 4,8           | 3,2          | 7                | 250 |
| <b>B - 5 PVC-IM</b>  | 0354 0013 *** | 5 AMP®        | 4,5          | 8                | 250 |
| <b>B - 6 PVC-IM</b>  | 0354 0011 *** | 6,3           | 3,6          | 8                | 250 |
| <b>BE - 6 PVC-IM</b>   | 0354 0015 *** | 6,3           | 3,6          | 13,7             | 250 |

|  |               |     |     |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>• Изоляционные трубки для штырьковых зажимных контактов</b> |               |     |     |     |     |
| <b>BW - 6 PVC-IM</b>   | 0354 0012 *** | 6,3 | 3,6 | 5,5 | 250 |
| <b>BF - 6 PVC-IM</b>   | 0354 0048 *** | 6,3 | 3,6 | 11  | 250 |

A22/30 Технический чертеж

D6/3-02 Зажимы

