


PLIO GX-1 GX-2

Материал: PP
Цвет: серый
Температурный диапазон: -25 ... +70°C
Сопротивление пламени: V2 UL94
Спецификация: без галогенов


Применение: обеспечивает надежную прокладку кабеля в кабельных каналах

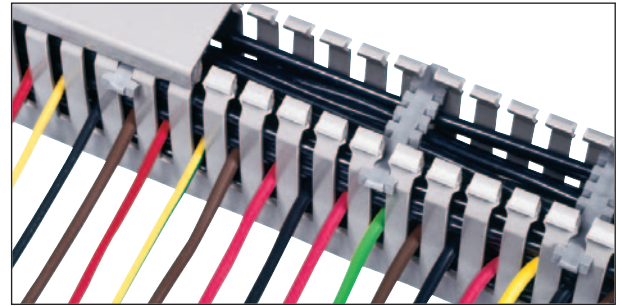

Зажимы серии GX выполняют следующие функции:

- предотвращают выпадение проводов во время горизонтальной или вертикальной установки кабель-каналов
- обеспечивают простое и надежное крепление крышки, благодаря наклонным зубцам, кот. крепятся в перегородки кабель-канала
- обеспечивают простой монтаж - зажим фиксируется между двумя перегородками на соответствующую ширину кабель-канала


тип	№ изд.	ширина, мм	длина, мм	толщина, мм	высота кабель-каналов, мм	
GX-1 HF	0845 0917 013	9	147	2,5	≤ 75	50
GX-2 HF	0845 0918 013	9	147	2,5	80 - 100	50



PLIO GX

Материал: PA
Цвет: черный
Температурный диапазон: -40 ... +100°C
Сопротивление пламени: V0 UL94
Спецификация: без галогенов



Применение: обеспечивает надежную прокладку кабеля в кабельных каналах серии GN-A6/4, GF-DIN-A7/5 и GF-A6/4.

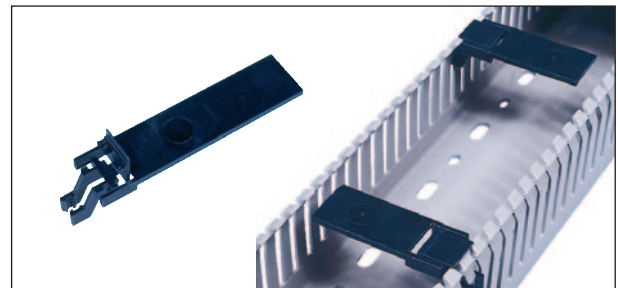

Зажимы для универсального применения, с возможностью обрезки по ширине кабель-канала. Обеспечивают возможность полной или частичной замены проводов в любое время без необходимости удаления зажима.

Рекомендуется устанавливать зажимы через каждые 20/30 см по всей длине кабель-канала, чередуя стороны крепления (см. рис.)


тип	№ изд.	ширина, мм	длина, мм	серия кабель-каналов	высота кабель-каналов, мм	
GX-DIN-A7/5 HF	0845 0916 010	24	108	GF-DIN-A7/5 GF-DIN-SH-A7/5	25 ... 75	50
GX-A6/4 HF	0845 0915 010	22,5	105	GN-A6/4 GN-HF-A6/4	42 ... 80 60	50

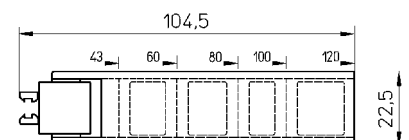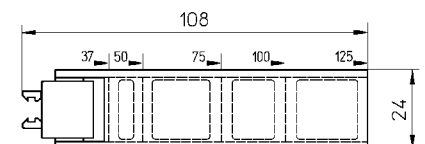



BR-GN

Материал: PS, ударопрочный, flame-retardant
Цвет: серый
Температурный диапазон: -40 ... +70°C
Сопротивление пламени: V2 UL94

Применение: Обеспечивают надежную установку кабельной проводки в каналах серии GN. Благодаря конструктивному исполнению данные зажимы используются на всех кабель-каналах GN -A6/4.

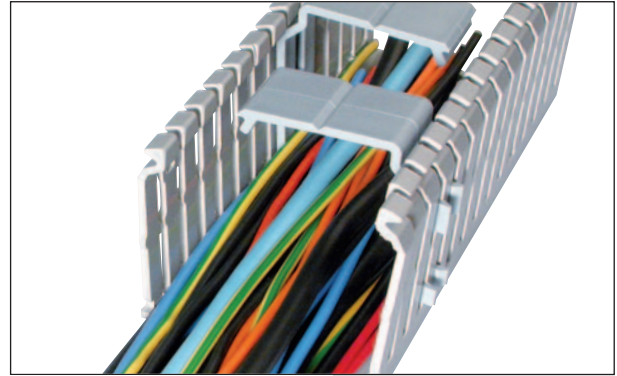

тип	№ изд.	
BR-GN	0839 0100 013	50

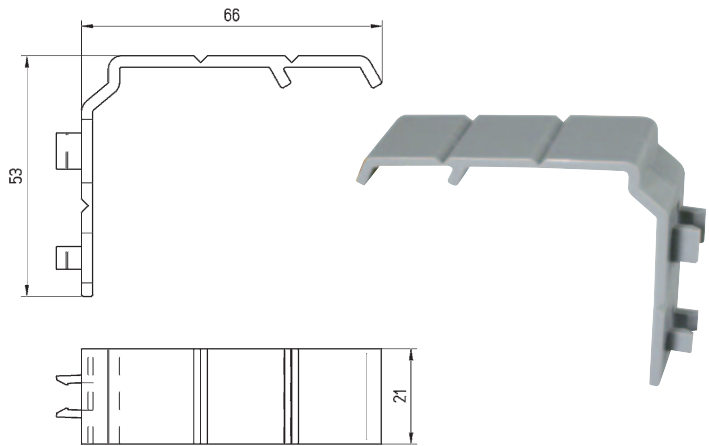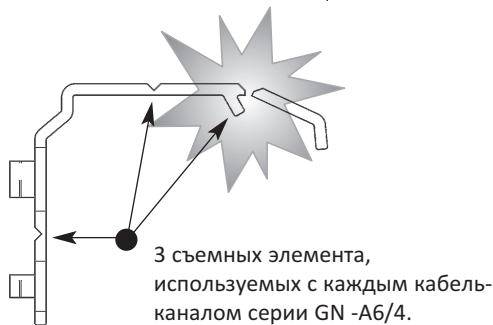


BR-GN-HF

Новинка

Материал: Огнестойкий сплав поликарбоната и ABS-пластика
Цвет: светло серый
Температурный диапазон: -25 ... +90°C
Упаковка: коробка
Спецификация: V0 UL94 без галогенов

Применение: сохраняет кабели в кабельных каналах серии GN-HF-A6 / 4 шириной 30 мм и более и высотой 40, 60 и 80 мм. Легко и быстро использовать.

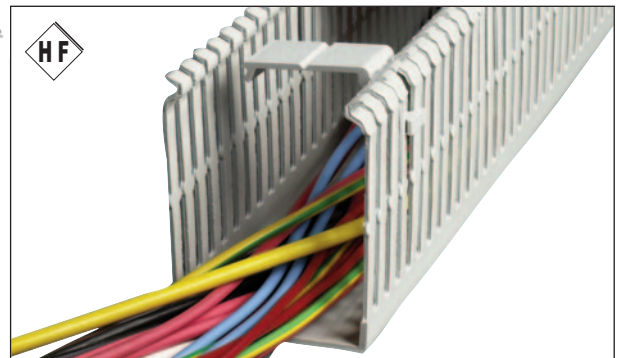

тип	№ изделия	
BR-GN-HF	0850 0100 025	50

