Установочные винты SES

Материал: полиамид 6.6
Цвет: естеств.
рабочая температура: -30 ... +85°C
Электрическая прочность диэлектрика: 25 кВ/мм
Плотность: 1,14 (в 7 раз меньше плотности стали)

Применение: рекомендуется использовать для крепления кабельных зажимов, стяжек или других кабельных принадлежностей, в частности, для условий. в кот. недопустимо применение металлических изделий.

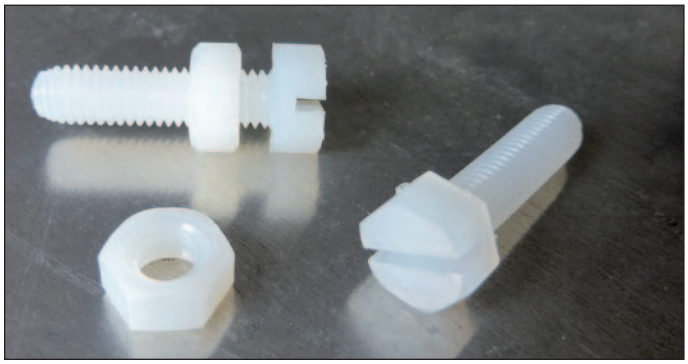

Устойчивость:
Устойчивы к влажным средам (не окисляются), к коррозии и химическим воздействиям. Не ржавеют. При нештатных ситуациях возможно разъединение, в то время как металлические винты повреждаются.

Крутящий момент:
Величина крутящего момента меньше, чем для металлических винтов, но возможно его увеличить путем применения большего диаметра.

Для винтов производства SES рекомендуется использовать динамометрические инструменты: отвертку или гаечный ключ.

• Винты с шестигранной головкой и шлицем, материал - полиамид

тип	№ изд.	винт Ø x винт Ø x резьба	L мм	головка	высота мм	
VNH 3/50-7	0611 0021 018	3 x 0,5	7	5	5 x 3	100
VNH 3/50-10	0611 0022 018	3 x 0,5	10	5	5 x 3	100
VNH 3/50-15	0611 0023 018	3 x 0,5	15	5	5 x 3	100
VNH 3/50-20	0611 0024 018	3 x 0,5	20	5	5 x 3	100
VNH 4/70-10	0611 0025 018	4 x 0,7	10	7	7 x 4	100
VNH 4/70-15	0611 0026 018	4 x 0,7	15	7	7 x 4	100
VNH 4/70-22	0611 0027 018	4 x 0,7	20	7	7 x 4	100
VNH 4/70-30	0611 0028 018	4 x 0,7	30	7	7 x 4	100
VNH 5/80-10	0611 0029 018	5 x 0,8	10	8	8 x 4,5	100
VNH 5/80-15	0611 0030 018	5 x 0,8	15	8	8 x 4,5	100
VNH 5/80-20	0611 0031 018	5 x 0,8	20	8	8 x 4,5	100
VNH 5/80-25	0611 0032 018	5 x 0,8	25	8	8 x 4,5	100
VNH 5/80-30	0611 0033 018	5 x 0,8	30	8	8 x 4,5	100

• Шестигранная гайка, материал - полиамид

тип	№ изд.	Ø внутр. . мм	шаг резьбы, мм		толщина, мм	
E 3/50	0611 0034 018	3	0,5	5	2,5	100
E 4/70	0611 0035 018	4	0,7	7	3	100
E 5/80	0611 0036 018	5	0,8	8	4	100