



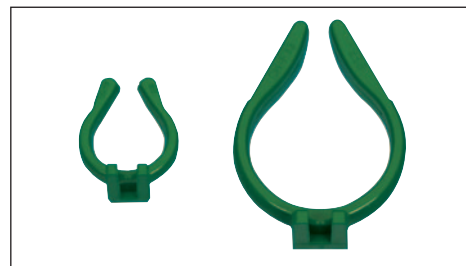


Опорный держатель проводов CH-F

Материал: полиацеталь - полиоксиметилен (POM)
Цвет: зеленый
Рабочая температура: -20 ... +100°C
Огнестойкость: HB UL94





тип	№ изд.	размеры, мм						для кабельных стяжек шириной мм	
		ØA	B	C	D	E	F		
CH-F17	0127 0034 003	17	24	31	3,2	15	4,2	4,8	25
CH-F33	0127 0035 003	33	41,4	57	3,5	17,5	5,2	4,8	25

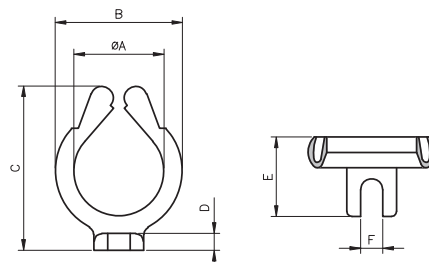


Основание для крепления кабельной стяжки CH-J

Материал: полиамид 6.6
Цвет: черный
Рабочая температура: -40 ... +85°C
Огнестойкость: V2 UL94

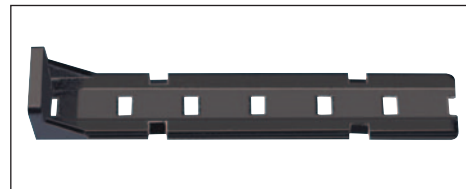


тип	№ изд.	для кабельных стяжек шириной мм	

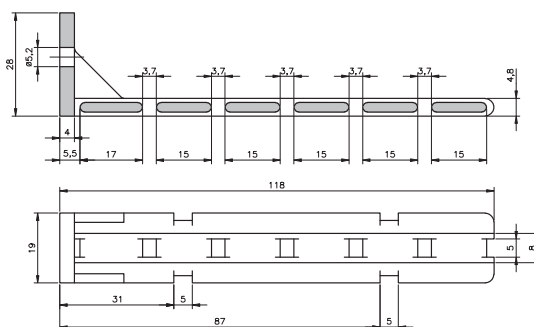

Анкерный хомутик CH-B

Материал: полиамид 12
Цвет: черный
Рабочая температура: -40 ... +60°C
Огнестойкость: V2 UL94



тип	№ изд.	размеры, мм		для кабельных стяжек шириной мм	
		ØA	B		
CH-B5	0127 0042 010	<5	4,5	7,6	50
CH-B7	0127 0043 010	6-7	6	7,6	50

