





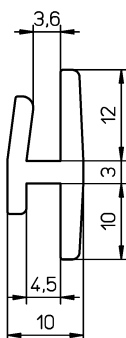
**AP 4**

**Материал:** ПВХ  
**Температурный диапазон:** -20 ... +60°C  
**Цвет:** Серый  
**Сопротивление пламени:** V0 UL94

**Применение:** Используются в распределительных щитах и панелях, специально адаптируются для сборки двух защитных экранов.

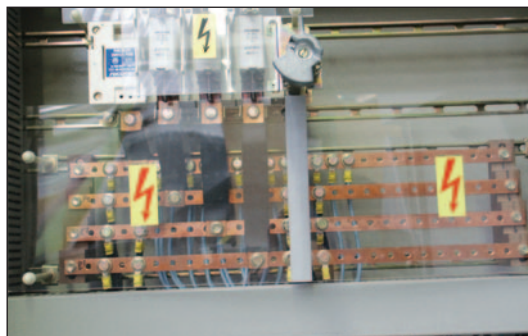

тип	№ изд.	длина м	 м
AP 4	0843 0010 049	1	10




**AA 45**

**Материал:** ПВХ  
**Температурный диапазон:** -20 ... +60°C  
**Цвет:** Серый и светло-серый  
**Сопротивление пламени:** V0 UL94

**Применение:** Защитный профиль для распределительных щитов и электрических панелей.



тип	№ изд.	длина м	 м
AA 45	0843 0020 049	1	10
AA 45	0843 0020 025	1	10

Новинка

