SysCon - Сборный контейнер

haupa®

... решения которые убеждают

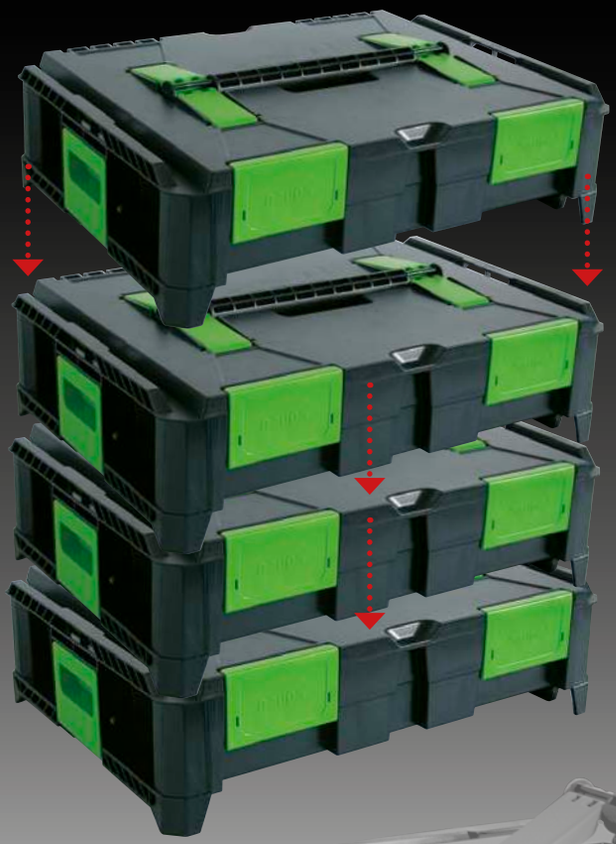

Video SysCon

Описание изделия SysCon фирмы HAUPA:

Основная идея сборных контейнеров заключается в том, чтобы отдельные контейнеры можно было соединять друг с другом с целью простой транспортировки; при этом обеспечен простой доступ к содержимому любого из контейнеров. Контейнеры можно приобрести пустыми или укомплектованными. Комплектация подразумевает наборы соединительных и крепежных элементов, а также инструментов.

Кроме того, сборные контейнеры используются в качестве средства для транспортировки „умных“ гидравлических механизмов HAUPA, поскольку концепция укладывания в штабели позволяет объединять гидравлические прессовочные инструменты с соответствующими кабельными наконечниками в единые наборы.

Посредством четырех ножек конической формы верхний контейнер автоматически встает в правильном положении на нижний контейнер. Контейнеры соединяются друг с другом без особых усилий путем штабелирования. Расположенные сбоку защелки позволяют так же легко отсоединять контейнеры друг от друга. Для этого нужно слегка вытянуть защелки, которые дают возможность поднять контейнер.

При укладывании в штабель ручка контейнера может быть вытянута или сложена.

Конструкция контейнеров исключает попадание воды внутрь.

Описание качества:
Для придания максимальной прочности контейнеры изготавливаются из АБС-пластика. АБС-пластика выдерживает как высокие, так и низкие температуры, не деформируясь и не разламываясь при этом.

Сложные испытания в самых различных условиях:
Испытания пустых или укомплектованных контейнеров методом сбрасывания, нагрузочные испытания, а также испытания на растяжение свидетельствуют о прочности контейнеров и их компонентов, например, ручек, крышек, защелок и т. д.

Целевая группа:
Благодаря своему высокому качеству и чрезвычайной прочности контейнеры предназначены для использования профессионалами в частных мастерских, на промышленных предприятиях, в лабораториях и т. д.

Моделирование испытания	Температура	Высота падения	Пояснение / наблюдение
Испытание методом сбрасывания (пуст.)	+20° - 10°C	0,5 м	нет повреждений изделия
		1,0 м	нет повреждений изделия
		1,5 м	нет повреждений изделия
		2,0 м	нет повреждений, однако защелки и крышки раскрываются
		2,5 м	Незначительные изломы на верхней части корпуса изнутри в месте, где крышка заходит на нижнюю сторону

Моделирование испытания	Температура	Высота падения	Пояснение / наблюдение
ультимативное нагрузочное испытание (коробка закрыта)	+20° - 10°C	2,0 м	нет повреждений изделия

Моделирование испытания	Температура	Высота падения	Пояснение / наблюдение
Испытание методом сбрасывания (Содержимое в кг)	+20° - 10°C	0,5 м	нет повреждений изделия
		1,0 м	нет повреждений изделия
		1,5 м	нет повреждений, однако защелки и крышки раскрываются
		2,0 м	нет повреждений, однако защелки и крышки раскрываются

Моделирование испытания	Температура	Sprunghöhe	Пояснение / наблюдение
Испытание методом прыжка (90 кг)	+20° - 10°C	0,3 м	Невозможно уничтожить продукт данным путем

Моделирование испытания	Температура	Содержимое	Пояснение / наблюдение
Ручка	+20° - 10°C	60 кг	нет повреждений ручки
		70 кг	нет повреждений, однако защелки и крышки раскрываются

Моделирование испытания	Температура	Содержимое	Пояснение / наблюдение
Защелки и крышки	+20° - 10°C	60 кг	нет повреждений защелки нет повреждений крышки
		70 кг	нет повреждений, однако защелки и крышки раскрываются

Коробка из АБС-пластика „SysCon S“

SysCon

Габаритные размеры: 464 x 353 x 142 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 80 мм

без вставки

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220370	400	300	80	2,200	1

Система транспортировки SysCon

SysCon

для простой и гибкой транспортировки ящиков из пластмассы SysCon компании HAUPA

- SysCon фиксируются на системе транспортировки с помощью боковых стопорных защелок
- металлическая пластина с 4 направляющими роликами, 2 из них со стопорными устройствами
- макс. допустимая нагрузка: 200 кг

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220653	470	240	105	3,300	1

Коробка из АБС-пластика „SysCon M“

SysCon

Габаритные размеры: 464 x 353 x 212 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 150 мм

без вставки

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220372	400	300	150	2,600	1

Посмотрите наш краш-тест SysCon на YouTube!

SysCon Crashtest

Коробка из АБС-пластика „SysCon XL“

SysCon

Габаритные размеры: 464 x 335 x 362 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 312 мм

без вставки

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220650	400	300	312	2,800	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

SysCon с ассортиментными вставками пустой

Содержимое:

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
2	220376	Вспененная вставка „SysCon“ 395 x 300 x 15 мм
24	221135	Ящик M

№ арт.		кг	УЕ
220620	**пустой**	2,800	1

SysCon M с ассортиментными вставками пустой

Содержимое:

1	220372	Коробка из АБС-пластика „SysCon M“
1	220374/S	Держатель для инструментов SysCon с вспененной вставкой
1	220399	Вспененная вставка „SysCon“ 395 x 300 x 10 мм
14	221135	Ящик M
2	221136	Ящик L
2	221137	Ящик XL

№ арт.		кг	УЕ
220770	**пустой**	3,000	1

SysCon S с ассортиментными вставками пустой

Содержимое:

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
2	220376	Вспененная вставка „SysCon“ 395 x 300 x 15 мм
14	221135	Ящик M
2	221136	Ящик L
2	221137	Ящик XL

№ арт.		кг	УЕ
220628	**пустой**	2,900	1

SysCon ящик для инструментов пустой

Содержимое:

1	220372	Коробка из АБС-пластика „SysCon M“
1	220399	Вспененная вставка „SysCon“ 300 x 395 x 10 мм
1	220374	Держатель для инструментов „SysCon“
1	220379	Панель для инструментов „SysCon“ 11 отсеков

№ арт.		кг	УЕ
220622	**пустой**	2,400	1

SysCon ящик для вставок для инструментов, пустой

Содержимое:
1 220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
2 220377 Вспененная вставка „SysCon“ 400 x 300 x 20 мм
1 220406 Держатель для вставок „SysCon“ „SysCon“

№ арт.		кг	УЕ
220626	**пустой**	2,500	1

Коробка из АБС-пластика “SysCon XL” многовариантный

Габаритные размеры: 464 x 335 x 362 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 312 мм

с панелью для инструментов и многовариантной внутренней разбивкой

№ арт.		Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220654	**пустой**	400	300	312	4,300	1

Панель для инструментов

с панелью для инструментов и многовариантной внутренней разбивкой
с 10 петлями для инструментов

Размеры: 275 x 285 мм

№ арт.	Ширина	Высота		кг	УЕ
220655	275	285	unbestückt	0,200	1

Панель для инструментов SysCon

11 отсеков

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220379	400	300	20	0,200	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

Вспененная вставка SysCon

Эластичный пенопласт, 395 x 300 x 10 мм

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220399	395	300	10	0,020	1

Вспененная вставка SysCon

Эластичный пенопласт, 395 x 300 x 15 мм

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220376	395	300	15	0,030	1

Вспененная вставка SysCon

Жесткий пенопласт, 395 x 300 x 20 мм

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220377	395	300	20	0,055	1

Вспененная вставка SysCon

Жесткий пенопласт, 395 x 300 x 65 мм

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220378	395	300	65	0,200	1

Держатель для инструментов SysCon

Полипропилен, 5 отсеков

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220374	400	300	80	0,200	1

Вставка для наборов SysCon

Полипропилен, 10 отсеков

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220375	400	300	80	0,200	1

Вставка для наборов SysCon

Полипропилен, 18 отсеков

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220355	400	300	80	0,200	1

Вставка для наборов SysCon

Полипропилен, с регулируемыми отделениями

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220356	400	300	80	0,200	1

Ящик S

SysCon

Из пластмассы ABS, конической формы для штабелирования, с функцией фиксации в опорной плите

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
221134	49	49	72	0,020	1

Ящик M

SysCon

Из пластмассы ABS, конической формы для штабелирования, с функцией фиксации в опорной плите

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
221135	98	49	72	0,031	1

Ящик L

SysCon

Из пластмассы ABS, конической формы для штабелирования, с функцией фиксации в опорной плите

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
221136	98	98	72	0,048	1

Ящик XL

SysCon

Из пластмассы ABS, конической формы для штабелирования, с функцией фиксации в опорной плите

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
221137	148	98	72	0,065	1

Опорная плита для фиксации

SysCon

Полипропилен, сетка-вкладыш для улучшенной фиксации, предотвращающей скольжение

№ арт.	Ширина	Глубина	кг	УЕ
221138	400	300	0,100	1

Складская тележка SysCon

SysCon

Особенности:
- Нагрузка до 60 кг
- Устойчивая алюминиевая рама
- Рабочая сторона: 390 x 280 мм

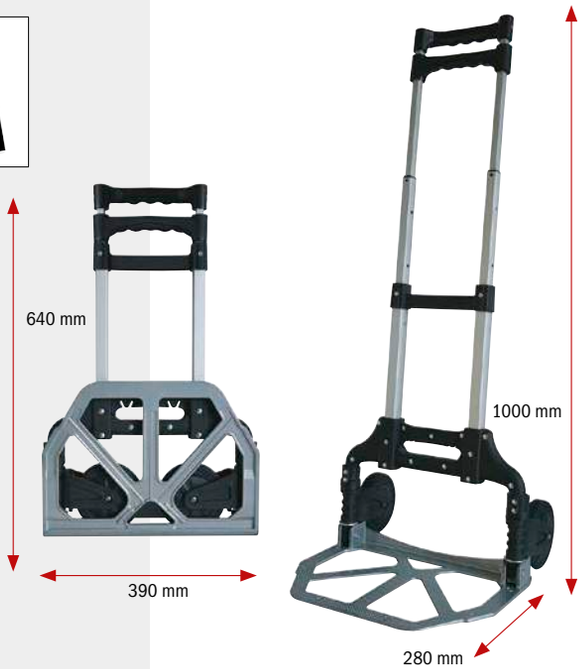

№ арт.	макс. кг	кг	УЕ
220602	60	2,500	1

SysCon Приспособление для крепления груза SysConCar

SysCon

Особенности:
- 21 продолговатое отверстие (обратная сторона)
- по 3 круглых отверстия слева и справа
- 5 круглых отверстий на дне
- Ширина: 475 мм, Высота: 1080 мм, Глубина: 360 мм
- Объем:
  макс. 5 АБС-коробок „SysCon M“
  макс. 8 АБС-коробок „SysCon S“

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220644	475	360	1080	5,000	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

Набор инструментов SysCon M

SysCon

Комплектация: 17 инструментов

220372	Чемодан из АБС-пластика „SysCon M“
220374	Вставка для инструментов „SysCon“
220399	Вспененная вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
220379	Панель для инструментов „SysCon“ 11 отделений
210695	Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2 – 6 мм²
110696	Универсальный ключ для распределительного шкафа
263842	Изоляционная лента VDE, 19 мм x 20 м, черная
263844	Изоляционная лента VDE, 19 мм x 20 м, белая
263860	Изоляционная лента VDE, 19 мм x 20 м, зеленая/желтая
200031	Нож для резания кабеля и удаления изоляции диаметром 8 – 28 мм
211200	Пассатижи (2K-VDE) DIN 5244 185 мм
211204	Боковые кусачки (2K-VDE) DIN 5238 B 165 мм
211208	Телефонные клещи, прямые (2K-VDE) DIN 5236 A 200 мм
101870	Отвертки для электромонтера (2K PZ/FL) 1
101872	Отвертки для электромонтера (2K PZ/FL) 2
101910	Отвертка для электромонтера (2K-VDE) 2,5 x 75 мм
101914	Отвертка для электромонтера (2K-VDE) 3,5 x 100 мм
101916	Отвертка для электромонтера (2K-VDE) 4,0 x 100 мм
101920	Отвертка для электромонтера (2K-VDE) 6,5 x 150 мм
101942	Крестообразная отвертка (2K-VDE) PH 1
101944	Крестообразная отвертка (2K-VDE) PH 2

№ арт.	набор	пустой	кг	УЕ
220392	**17 компонентов**	220372	4,300	1

Набор инструментов SysCon „Start VDE“

SysCon

Комплектация: 22 инструментов

220372	Чемодан из АБС-пластика „SysCon M“
220374	Вставка для инструментов „SysCon“
220399	Вспененная вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
220379	Панель для инструментов „SysCon“ 11 отделений
240042	Ватерпас из легкого металла 400 мм
180184	Слесарный молоток 300 г
210695	Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2 – 6 мм²
200043	Инструмент для снятия оболочки “Супер“
211200	Пассатижи (2K-VDE) DIN 5244 185 мм
211217	Боковые кусачки (2K-VDE) DIN 5238 A 170 мм
211208	Телефонные клещи, прямые (2K-VDE) DIN 5236 A 200 мм
101999	Набор отверток (2K-VDE PH)
101870	Отвертки для электромонтера (2K PZ/FL) 1
101872	Отвертки для электромонтера (2K PZ/FL) 2
180092	Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
100647	Безопасный индикатор напряжения, проверка 100 – 250 В
150090	Плотницкий карандаш
150024	Шпатель 40 мм
150004	Кисточка
240002	Складной метр 2 м
150006	Горшок для гипса

№ арт.	набор	пустой	кг	УЕ
220608	**22 компонентов**	220372	6,500	1

Передвижная мастерская

- с 6 выдвижными ящиками и 2 внешними отсеками
- Внешние размеры: 907 x 474 x 815
- Размеры выдвижных ящиков:
  3 малых выдвижных ящика: 568 x 75 x 398 мм
  3 больших выдвижных ящика: 568 x 154 x 398 мм
- Толщина материала: 0,8 мм
- с практичной ручкой сбоку
- 4 направляющих ролика (2 ролика со стопором)
- 40 кг максимальная вместимость каждого выдвижного ящика
- Выдвижные ящики подходят для пенных вставок HAUPA
- 3 интегрированных замка
- Коврики EVA на тележке и в выдвижных ящиках предотвращают самопроизвольное смещение

№ арт.	Ширина	Глубина	Высота	кг	УЕ
220750	907	474	815	69,5	1

Передвижная мастерская

Прочная, универсальная и мобильная

Вспененная вставка для комплекта вставных ключей „Torque“ ¼“ 1/4"

с инструментом, хромованадиевая сталь, промышленное качество, включая HAUPA „FlexPlus“ – отвертку с храповым механизмом.

Содержимое:

12	Насадок для торцовых ключей ¼" 4 - 4.5 - 5 -5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
5	Насадок для торцовых ключей ¼" Tx, длинная версия T20, T25, T27, T30, T40
4	Насадок для торцовых ключей ¼" Hex, длинная версия 4, 5, 6, 8 отверстий без
2	Удлинения ¼", 50 и 150 мм
1	Адаптер ⅜" x ¼" для вытяжной рукоятки
1	Карданный шарнир ¼"
1	Бит адаптер ¼"
1	Ключ с трещоткой ¼"
1	Динамометрический ключ ¼", 5 – 25 Нм
1	Отвертка с трещоточным механизмом „Flex“
2	Адаптер 50 и 80 мм
4	Бит ¼" 50 мм PH 0 - 1 - 2 - 3
4	Бит ¼" 50 мм PZ 0 - 1 - 2 - 3
2	Бит ¼" 50 мм PZ/FL 1 - 2
4	Бит ¼" 50 мм SQ 3 - 4 - 5 - 6 мм
6	Бит ¼" 50 мм шестигр. 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

TQ

№ арт.	Прив.	Nm	набор	кг	УЕ
220640/H	1/4"	5 - 25	**51 компонентов**	2,600	1

Вспененная вставка для комплекта вставных ключей "Torque" ½“ 1/2"

с инструментом, Хромованадиевая сталь, промышленное качество

Содержимое:

17	Насадок для торцовых ключей ½" 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 мм
5	Насадок для торцовых ключей ½" Tx, длинная версия T30, T40, T45, T50, T55
4	Насадок для торцовых ключей ½" Hex, длинная версия 8, 10, 12, 14 отверстий без
2	Удлинения ½", 75 и 250 мм
1	Адаптер ⅜" x ½" для вытяжной рукоятки
1	Карданный шарнир ½"
1	Ключ с трещоткой ½"
1	Динамометрический ключ ½", 21 – 119 Нм

TQ

№ арт.	Прив.	набор	кг	УЕ
220642/H	1/2"	**32 компонентов**	2,600	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

Вспененная вставка "SocketMax" ¼“ + ½“

1/4" 1/2"

с инструментом, хромованадиевая сталь, промышленное качество, включая HAUPA „FlexPlus“ – отвертку с храповым механизмом.

Содержимое:

12	Насадок для торцовых ключей 1/4“ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
2	Удлинения 1/4“ 50 – 150 мм
1	Адаптер 3/8“ x 1/4“ для вытяжной рукоятки
1	Карданный шарнир 1/4“
1	Бит адаптер 1/4“
1	Ключ с трещоткой 1/4“
13	Насадок для торцовых ключей 1/2“ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм
2	Удлинения 1/2“ 75 – 250 мм
1	Адаптер 3/8“ x 1/2“ для вытяжной рукоятки
1	Карданный шарнир 1/2“
1	Ключ с трещоткой 1/2“
1	Отвертка с трещоточным механизмом „Flex“
2	Адаптер 50 – 80 мм
4	Бит 1/4“ 50 мм PH 0 - 1 - 2 - 3
4	Бит 1/4“ 50 мм PZ 0 - 1 - 2 - 3
2	Бит 1/4“ 50 мм PZ/FL 1 - 2
4	Бит 1/4“ 50 мм SL 3 - 4 - 5 - 6 мм
6	Бит 1/4“ 50 мм шестигр. 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

№ арт.	Прив.	набор	кг	УЕ
220600/H	1/2“, 1/4“	**55 компонентов**	2,600	1

Вспененная вставка для аккумуляторного гидравлического устройства Smart "S0-6"

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, обжимная головка поворачивается на 180°, откидная головка, Ручной обратный ход после выполнения обжимки.

Комплект поставки:

1 обжимной инструмент, 1 зарядное устройство, 1 аккумулятор, без матриц.

- Усилие опрессовки кN: 60 кН
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка: да
- Отверстие / ход: 17 мм
- Ширина опрессовки: узкая
- Вона обжима кабельных наконечников: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Вона обжима соединителей: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
- Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
- Вес в кг без аккумулятора: 2,9
- Вес комплекта в кг с аккумулятором: 7,9

№ арт.	мм²	кг	УЕ
216801/H	6 - 300	7,900	1

Вспененная вставка для комплекта вставных ключей "VDE-Socket" ½“

1/2"

Удалить со вставными инструментами на 1/2 дюйма. Используемый пластик ударопрочен при температуре до -40 °C.

Содержимое:

- Реверсивный ключ-трещотка 250 мм, 1/2 дюйма
- Т-образный торцовый ключ 200 мм, 1/2 дюйма
- Удлинители 125 и 250 мм, 1/2 дюйма
- Торцовые головки 1/2 дюйма 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
- Насадки для винтов с внутренним шестигранником 1/2 дюйма 4, 5, 6, 8, 10 мм

№ арт.	Прив.	набор	кг	УЕ
220413	1/2"	**20 компонентов**	6,500	1